serge meister sa

PRECISION CARBIDE TOOLS

2022

serge meister sa

PRECISION CARBIDE TOOLS

Download catalog in PDF

Contact Serge Meister

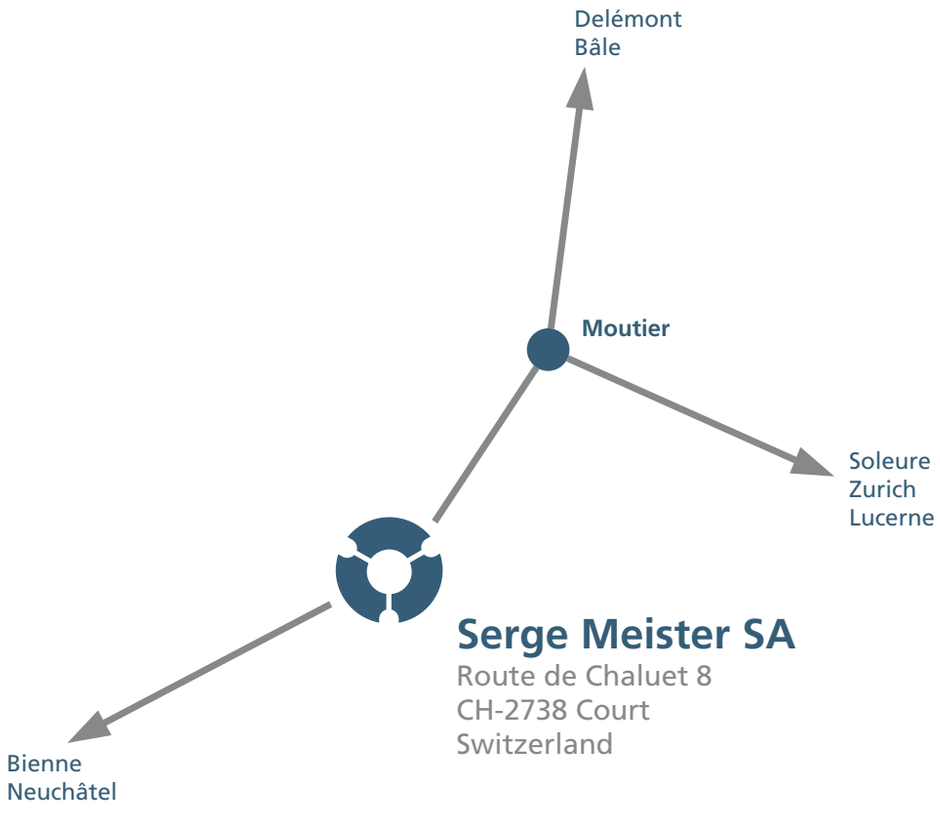

Serge Meister SA
Route de Chaluet 8
CH-2738 Court
Switzerland

Lun - Jeu / Mon - Don / *Mon - Thu*
07:00 - 11:30 / 13:30 - 16:30

Ven / Frei / *Fri*
07:00 - 11:30 / 13:30 - 16:00

Tél. +41 32 497 71 20
Fax +41 32 497 71 29

info@meister-sa.ch

		Canons	Führungsbüchsen	*Guide bushes*
T	=	**Tiré**	Gezogen	*Drawn*
PO	=	**Poussé**	Gestossen	*Pushed*
FI	=	**Fixe**	Fest	*Plain*
MAG	=	**Magic**	Magic	*Magic*
ES	=	**ESCO**	ESCO	*ESCO*
TOR	=	**TOR 4**	TOR 4	*TOR 4*
TOP	=	**TOP**	TOP	*TOP*
AUT	=	**Automatique**	Automatisch	*Automatic*
PD	=	**Porte Douille**	Hülsen-Halter	*Sleeve holder*

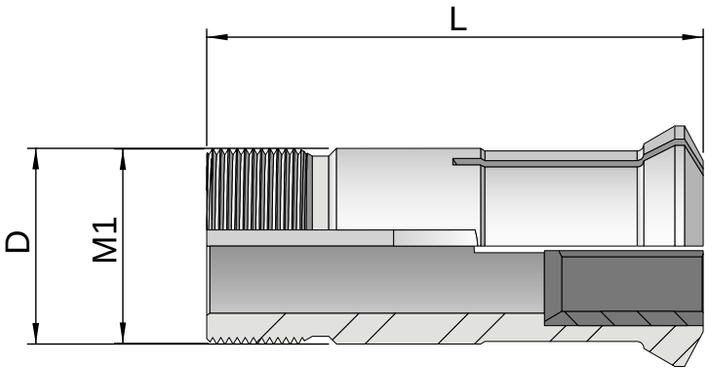

T 11 - 53 - M10.080

M1
M1
M1

L = Longueur total
L = Gesamtlänge
L = Total length

D = Diamètre
D = Durchmesser
D = Diametre

Tiré
Gezogen
Drawn

Exemple : 605 = T24-61

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

		Pinces	Spannzangen	*Collets*
F	=	**Pinces poussées F**	Druckspannzangen F	*Dead length collets F*
W	=	**Pinces tirées W**	Zugspannzangen W	*Pull-type collets W*
B	=	**Pinces tirées B**	Zugspannzangen B	*Pull-type collets B*
P	=	**Pinces tirées P**	Zugspannzangen P	*Pull-type collets P*
PR	=	**Pinces tirées PR**	Zugspannzangen PR	*Pull-type collets PR*
L	=	**Lambert**	Lambert	*Lambert*
MS	=	**MultiSwiss**	MultiSwiss	*MultiSwiss*
DC	=	**Double cône**	Doppelkegel	*Double cone*
PC	=	**Pinces de ravitaillement**	Span. Stangenlader	
TB	=	**Transporteur B**	Transport B	*Transporter B*
TT	=	**Transporteur T**	Transport T	*Transporter T*
ROL8	=	**Rol 8**	Rol 8	*Rol 8*
TOR4	=	**Tor 4**	Tor 4	*Tor 4*
LNS	=	**LNS**	LNS	*LNS*
EXP	=	**Expansible**	Dehnbar	*Expanding*

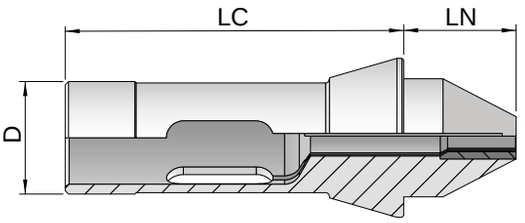

F 20 - 49 - 15

LN = Longueur du nez
LN = Nasenlänge
LN = Nose length

LC = Longueur corps
LC = Gesamtlänge
LC = Total length

D = Diamètre
D = Durchmesser
D = Diameter

Pince poussée F
Druckspannzangen F
Dead length collets F

F10-42 **F (Normal) / D=10 / LC=42**

F10-42-10 **F (Long Nez) / D=10 / LC=42 / LN=10**

1948 **Serge Meister fonde la société Serge Meister SA à Court, Suisse.**
Serge Meister gründet die Firma Serge Meister AG in Court, Schweiz.
Foundation of Serge Meister SA by Serge Meister in Court, Switzerland.

1953 **Création de l'appareil à meuler et le canon tournant à paliers lisses en métal dur.**
Entwicklung des Schleifapparats und der Führungsbüchse mit einem Gleitlager aus Hartmetall.
Creation of the grinding unit and the rotating carbide lined guide bushes.

1981 **Agrandissement de l'usine, la surface est doublée.**
Erweiterung des Werks, die Produktionsfläche wird verdoppelt.
Factory expansion. Its area is doubled.

1987 **Jean-Pierre Meyer et Paul Leuenberger reprennent la direction de Serge Meister SA.**
Jean-Pierre Meyer und Paul Leuenberger übernehmen gemeinsam die Firmenleitung der Serge Meister AG.
Jean-Pierre Meyer and Paul Leuenberger take the direction of Serge Meister SA.

1992 **Serge Meister décède à l'âge de 73 ans.**
Serge Meister verstirbt im Alter von 73 Jahren.
Serge Meister dies at age 73.

2006 **Déménagement et agrandissement de Serge Meister SA à Court, Route de Chaluet 8.**
Erweiterung und Verlagerung der Serge Meister AG an die Route de Chaluet 8 in Court.
Serge Meister SA moves to Court Route de Chaluet 8, expanding its surface.

2007 **Après plus de 25 ans de service, Paul Leuenberger passe le témoin à son fils Olivier Leuenberger, petit-fils de Serge Meister.**
Nach über 25 Jahren im Dienst des Unternehmens übergibt Paul Leuenberger die Zügel an seinen Sohn Olivier Leuenberger, dem Enkel von Serge Meister.
After more than 25 years of service, Paul Leuenberger over to his son Olivier Leuenberger, Serge Meister's grandson.

2017 **Ouverture d'une succursale en Allemagne Serge Meister Präzisionswerkzeuge GmbH Pforzheim.**
Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland Serge Meister Präzisionswerkzeuge GmbH Pforzheim.
A branch office called Serge Meister Präzisionswerkzeuge GmbH is opened in Pforzheim, Germany

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

2018 **Après plus de 41 ans de service dans l'entreprise, dont 30 années à la direction, Jean-Pierre Meyer passe le témoin à son fils Luc Meyer tout en restant au sein de l'entreprise.**

Nach mehr 41 Jahren im Unternehmen, davon 30 Jahre als Geschäftsinhaber, übergibt Jean-Pierre Meyer die Führung seinem Sohn Luc Meyer. Er bleibt jedoch in der Firma.

After more than 41 years of service, and more than 30 as a director, Jean-Pierre Meyer hands it over to his son Luc Meyer. Jean-Pierre Meyer continues working within the company.

2020 **Serge Meister S.A.à investie dans un lociciel ERP afin de mieux pouvoir vous servir.** Serge Meister S.A. hat in eine ERP-Software investiert, um Sie besser bedienen zu können.

Serge Meister S.A. has invested in an ERP software to be able to serve you better.

2021 **Une grande installation avec 518 panneaux photovoltaïque recouvre le toit du bâtiment pour une production annuelle de 175.55 MWh et une autoconsommation de 40%**

Eine große Anlage mit 518 Photovoltaikmodulen bedeckt das Dach des Gebäudes und produziert jährlich 175,55 MWh. Und ein Eigenverbrauch von 40%

A large installation with 518 photovoltaic panels covers the roof of the building for an annual production of 175.55 MWh And a self-consumption of 40%.

Revendeur officiel Schaublin pour la Suisse
Schaublin offizieller Vertreter für die Schweiz
Schaublin official reseller for Switzerland

RBC BEARINGS SCHAUBLIN

Pinces poussées
Druckspannzangen
Dead length collets

Pinces tirées avec filet extérieur
Zugspannzangen mit Aussengewinde
Pull-type collets with external thread

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Table des matières | Zusammenfassung | *Table of contents*

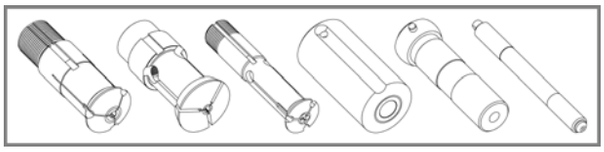

Canons
Führungsbüchsen 8
Guide bushes

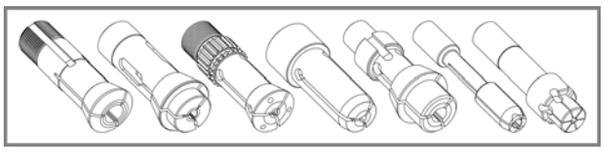

Pinces
Spannzangen 21
Collets

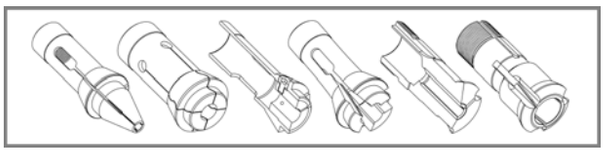

Options
Optionen 38
Options

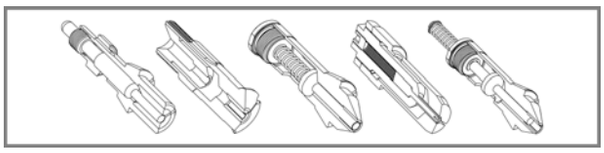

Options supplémentaires
Zusatz-Optionen 47
Additional options

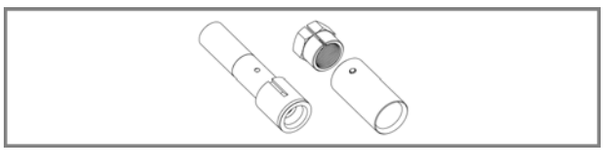

Douilles
Hülsen 50
Sleeves

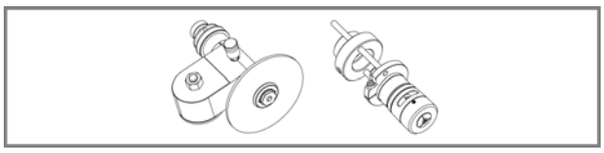

Spécialités Serge Meister
Spezialitäten Serge Meister 53
Serge Meister specialties

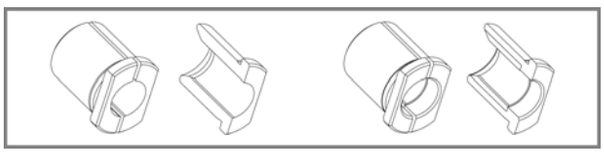

Mâchoires
Backen 56
Jaws

Machines
Maschinen 57
Machinery

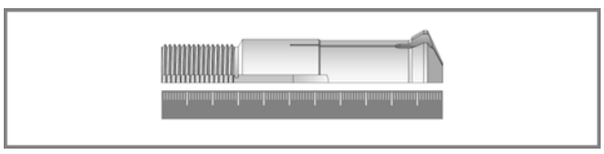

Demandes sur mesure
Kundenspezifische Anfragen 70
Custom made demands

Service après-vente
Kundendienst 81
After-sales service

Normes Serge Meister
Standard Toleranzen Serge Meister 82
Serge Meister standards

Canons — Führungsbüchsen — *Guide bushes*



Tiré
Gezogen 9
Drawn



Poussé
Gestossen 12
Pushed



Fixe
Fest 14
Plain



Magic Type A
Magic Typ A 15
Magic Type A



Magic Type B
Magic Typ B 15
Magic Type B



ESCO D2
ESCO D2 16
ESCO D2



ESCO D2 (ajustable)
ESCO D2 (einstellbar) 16
ESCO D2 (adjustable)



ESCO D5
ESCO D5 17
ESCO D5



ESCO D6
ESCO D6 17
ESCO D6



ESCO D6 (à boule)
ESCO D6 (Kugel) 18
ESCO D6 (ball)



ESCO New Mach
ESCO New Mach 18
ESCO New Mach



TOR 4
TOR 4 19
TOR 4



TOP
TOP 19
TOP

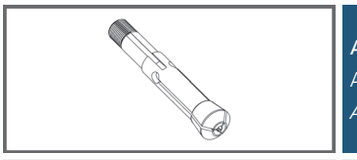

Automatique
Automatisch 20
Automatic

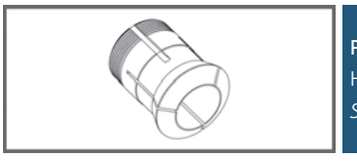

Porte Douille
Hülsen-Halter 20
Sleeve holder

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Tiré | Gezogen | *Drawn*

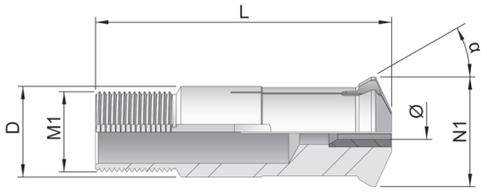

fig.1

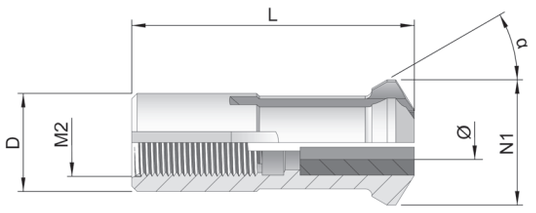

fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	M2	Max			fig.
							Ø	⬢	■	
T7-29	7	29	30°	10	M6 x 0.5		3.0	3.5	3.0	1
T7-30	7	30	16°	9.5	M6 x 0.5		3.5	3.0	2.5	1
T9-26	9	26	30°	11.5		M6 x 0.5	4.0	4.0	3.0	2
T9-44	9	44	16°	12.5	M8 x 0.75		4.0	4.5	3.5	1
T9-50	9	50	30°	12.3	M8 x 0.6		4.0	4.5	3.5	1
T11-50	11	50	30°	15	M10 x 0.6		6.0	5.5	4.5	1
T11-53-M10.075	11	53	16°	14.5	M10 x 0.75		6.5	6.0	4.5	1
T11-53-M10.080	11	53	16°	14.5	M10 x 0.8		6.5	5.5	4.5	1
T12-50-M10.075	12	50	16°	15.5	M10 x 0.75		6.0	5.5	4.5	1
T12-50-M12.1	12	50	30°	15	M12 x 1		7.0	6.5	5.5	1
T13-41.5	13	41.5	15°	16	M12.5 x 0.75		7.0	6.0	5.0	1
T14-64	14	64	16°	18	M13 x 0.75		10.0	8.5	7.0	1
T16-52	16	52	30°	20	M16 x 1		10.0	9.0	7.0	1
T16-58	16	58	16°	19.8	M14 x 1		10.0	9.0	7.0	1
T16-59	16	59	16°	20.5	M14 x 1		10.0	9.0	7.0	1
T16-59-M15.1	16	59	16°	20.5	M15 x 1		10.0	9.0	7.0	1
T16-61	16	61	30°	19.8	M15 x 1		10.0	9.0	7.0	1
T17-61	17	61	30°	21	M15 x 1		12.0	10.5	8.5	1
T18-59-M16.1	18	59	30°	21.8	M16 x 1		12.0	10.5	8.5	1
T18-60-M18.1	18	60	30°	21.8	M18x1		13.0	11.0	9.0	1
T20-55	20	55	30°	25	M20 x 1		13.0	11.0	9.0	1
T21-56.4	21	56.4	12°	24	M18 x 1		14.0	12.0	9.5	1
T21-57.4	21	57.4	12°	24	M18 x 1		14.0	12.0	9.5	1

→

Tiré | Gezogen | *Drawn*

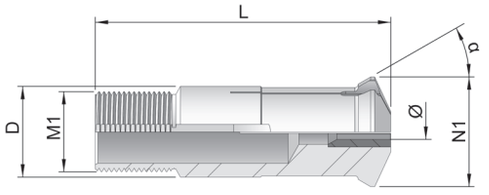

fig.1

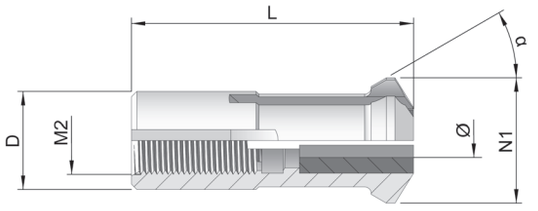

fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max			fig.
						Ø	⬢	■	
T21-65.5	21	65.5	12°	24	M18 x 1	14.0	12.0	9.5	1
T22-68-M19.1	22	68	16°	29	M19 x 1	15.0	13.0	10.5	1
T22-68-M22.1	22	68	16°	29	M22 x 1	16.0	14.5	12.0	1
T22-68-M22.1-R	22	68	16°	29	M22 x 1	17.0	14.5	12.0	1
T23-72	23	72	16°	28	M22 x 1	17.0	14.5	12.0	1
T24-61	24	61	30°	29.5	M24 x 1	16.0	14.0	11.5	1
T25-71	25	71	30°	30	M25 x 1	17.5	15.5	12.5	1
T26-77	26	77	16°	29	M25 x 1	20.0	17.5	14.0	1
T27-57.5	27	57.5	12°	30	M24 x 1	18.0	16.0	13.0	1
T27-67.5	27	67.5	12°	30	M24 x 1	18.0	16.0	13.0	1
T28-81	28	81	30°	38	M25 x 1	20.0	17.0	14.0	1
T28-81-TRAUB	28	81	30°	38	M25 x 1	20.0	17.0	14.0	1
T28-82-M25.1	28	82	16°	34	M25 x 1	20.0	17.0	14.0	1
T28-82-M27.1	28	82	16°	34	M27 x 1	22.0	19.0	15.5	1
T30-59	30	59	16°	35	M30 x 1	22.0	19.0	16.0	1
T30-70	30	70	16°	36	M28 x 1	20.5	18.0	14.5	1
T32-71	32	71	30°	39.8	M32 x 1	22.5	19.5	16.0	1
T34-87.5	34	87.5	10°	41	M34 x 1	27.5	24.0	19.5	1
T40-72-M36.1	40	72	30°	47.8	M36 x 1	26.5	23.0	19.0	1
T40-72-M40.1	40	72	30°	48	M40 x 1	28.0	24.0	20.0	1
T41-54	41	54	10°	46	M38 x 1	32.0	28.0	23.0	1
T42-82-C16	42	82	16°	49	M40 x 1	33.0	29.0	24.0	1
T42-82-TRAUB	42	82	16°	49	M42 x 1	33.0	29.0	23.0	1

← →

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Tiré | Gezogen | *Drawn*

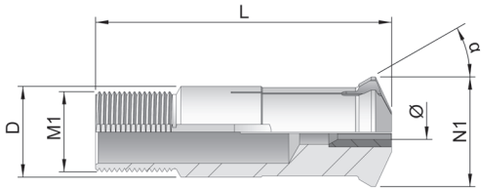

fig.1

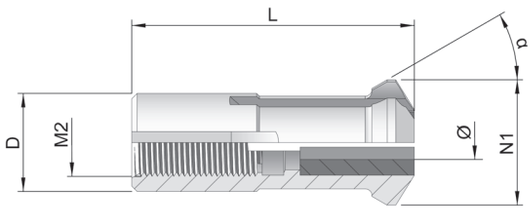

fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
T42-82-C16-M	42	82	16°	49	M42 x 1	35.0	30.0	25.5	1
T42-82-C20	42	82	20°	49	M40 x 1	33.0	29.0	24.0	1
T44-87	44	87	20°	53	M40 x 1	32.0	28.0	23.0	1
T45-82	45	82	16°	52	M42 x 1	37.0	32.0	26.0	1
T46-82	46	82	16°	53	M45 x 1	38.0	32.5	26.5	1
T46-92	46	92	16°	53	M45 x 1	38.0	32.5	26.5	1
T48-81	48	81	10°	54	M46 x 1	38.0	33.0	27.0	1
T48-81-C30	48	81	30°	56	M48 x 1.25	38.0	33.0	27.0	1
T48-82	48	82	16°	54	M46 x 1	38.0	33.0	27.0	1

←

Poussé

Gestossen

Pushed



fig.1



fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	β	Max			fig.
					Ø	⬢	■	
PO7-19	7	19	45°	30°	3	2.7	2.2	2
PO8.6-34	8.6	34	28°	28°	3	2.7	2.2	2
PO9-30-C19	9	30		19°	4	3.5	3	1
PO9-30-C30	9	30	45°	30°	4	3.5	3	2
PO11-30	11	30		19°	6	5.5	4.5	1
PO13-30	13	30	45°	40°	7	6	5	2
PO14-35	14	35		19°	8	7	5.5	1
PO15-35	15	35		19°	8	7	5.5	1
PO16-30	16	30	45°	40°	11	9	7.5	2
PO16-35	16	35		19°	10	8.5	7	1
PO16-40	16	40	30°	30°	8	7	5.5	2
PO18-40	18	40		19°	12	10.5	8	1
PO20-40	20	40	30°	30°	11	9	7.5	2
PO22-42	22	42	45°	40°	14	12.5	10	2
PO24-42	24	42		19°	15	13	10.5	1
PO26-42	26	42	45°	30°	16	14	11	2
PO28-45	28	45		29°	20	17.5	14	1
PO30-42-C29	30	42		29°	18	15	13	1
PO30-42-C30	30	42	45°	30°	20	17.5	14	2
PO30-60	30	60	29°	29°	18	14.5	12	2
PO32-45	32	45		19°	22	19.5	15.5	1
PO34-42	34	42		29°	22	19.5	15.5	1
PO34-48	34	48	45°	30°	23	20	16	2

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Poussé

Gestossen

Pushed



fig.1



fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	β	Max			fig.
					Ø	⬢	■	
PO34-60	34	60	29°	29°	22	19.5	15.5	2
PO38-45	38	45		19°	28	24	19.5	1
PO38-60	38	60		19°	28	24	19.5	1
PO42-50	42	50	22.5°	22.5°	32	25	20	2
PO42-60	42	60		19°	28	24	19.5	1
PO42-72	42	72	29°	29°	26	22	18	2
PO46-60	46	60		19°	32	28	23	1
PO48-72	48	72	29°	29°	28	24	19.5	2
PO52-72	52	72	29°	29°	33	28	23	2

←

Fixe | Fest | *Plain*

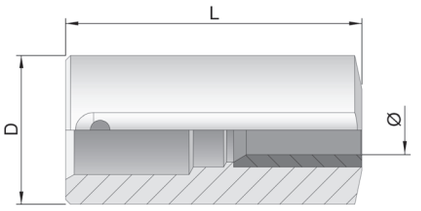

Ø maximum passant en métal dur rond | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall Runde | *Maximum Ø through carbide round*

N° Serge Meister	D	L	Max		
			Ø	⬢	■
FI6	6	11	4.0	3.5	3
FI10	10	20	5.0	4.5	3.5
FI12	12	20	6.0	5.0	4.0
FI13	13	25	7.0	6.0	5.0
FI15	15	30	10.0	8.5	7.0
FI16	16	30	10.0	8.5	7.0
FI20	20	30	12.0	10.5	8.5
FI22	22	32	13.0	11.0	9.0
FI24	24	34	16.0	14.0	11.0
FI25	25	35	16.0	14.0	11.0
FI30	30	35	20.0	17.0	14.0
FI32	32	45	21.0	18.0	17.0
FI34	34	34	22.0	19.0	15.5
FI35	35	35	25.0	21.5	17.5
FI36	36	45	25.0	21.5	17.5
FI40	40	45	25.0	21.5	17.5
FI50	50	46	30.0	26.0	21.0

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Magic Type A | Magic Typ A | *Magic Type A*

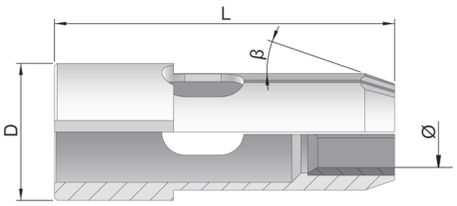

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	β	Max		
				Ø	⬢	■
MAG-A-30	30	74.5	19°	15.0	13.0	10.5
MAG-A-38	38	74.5	19°	20.0	17.0	14.0

Magic Type B | Magic Typ B | *Magic Type B*

fig.1

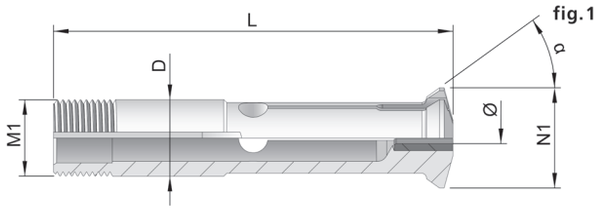

fig.2

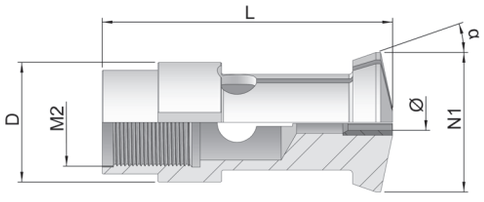

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	M2	Max			fig.
							Ø	⬢	■	
MAG-B-10	10	56.5	36°	14	M10 x 1		4.5	4.0	3.5	1
MAG-B-13	13	68	36°	17	M13 x 1		7.0	6.0	5.0	1
MAG-B-18	18	68	36°	24	M18 x 1		12.0	10.5	8.5	1
MAG-B-30	30	73	19°	35		M22 x 1	16.0	14.0	11.5	2
MAG-B-36	36	73.5	19°	43		M27 x 1	24.0	21.0	17.0	2

ESCO D2 | ESCO D2 | *ESCO D2*



Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	Max		
			Ø	⬢	■
ES-D2-10-115	10	115	0.5	0.4	0.35
ES-D2-10-110	10	110	1.0	0.8	0.7
ES-D2-10-107	10	107	5.0	4.0	3.5
ES-D2-10-CNC	10	113	5.0	4.0	3.5

ESCO D2 (ajustable) | ESCO D2 (einstellbar) | *ESCO D2 (adjustable)*

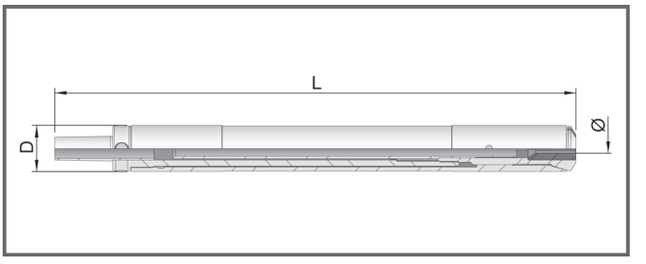

1 ES-AJ-01
2 ES-AJ-02
3 ES-AJ-03
4 ES-AJ-04
5 T7-30

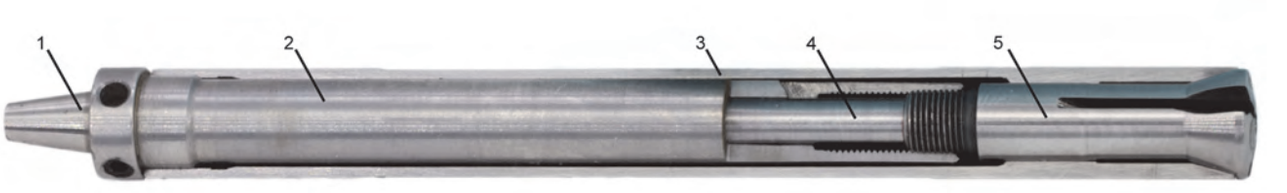

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	Max		
			Ø	⬢	■
ES-D2-10-113-AJ	10	113	3.5	3.0	2.5

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

ESCO D5 | ESCO D5 | *ESCO D5*

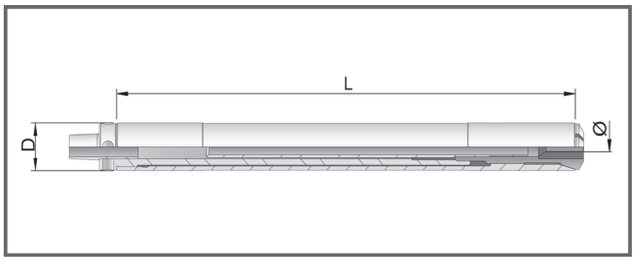

1 ES-D5-01
2 ES-D5-02
3 ES-D5-03
4 ES-D5-04
5 T7-30

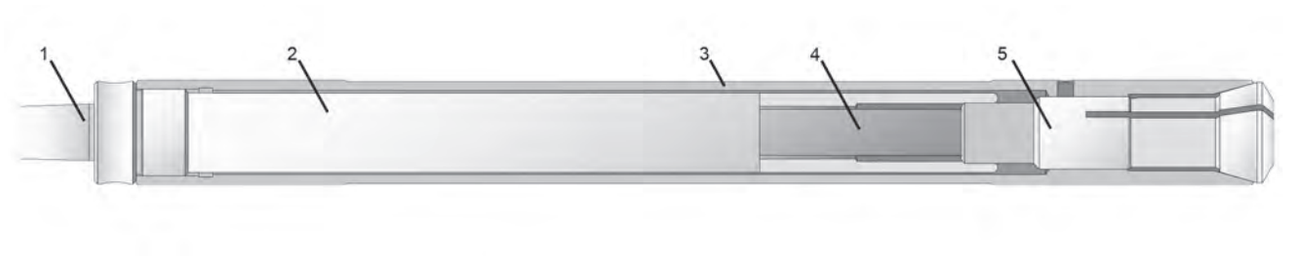

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	Max		
			Ø	⬢	■
ES-D5-10-107	10	107	3.5	3.0	2.5

ESCO D6 | ESCO D6 | *ESCO D6*

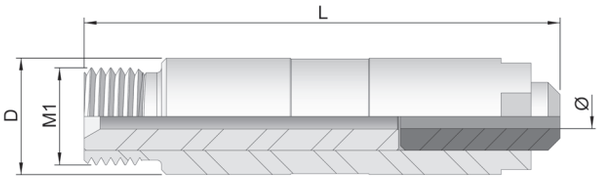

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	M1	Max		
				Ø	⬢	■
ES-D6-12-49.2	12	49.2	M10 x 0.75 G	7.0	6.0	5.0

ESCO D6 (à boule) | ESCO D6 (Kugel) | *ESCO D6 (ball)*

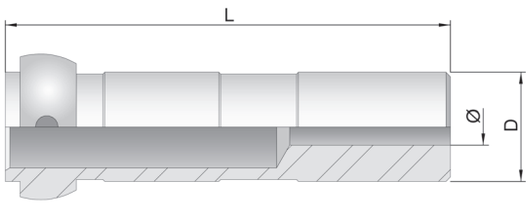

Ø maximum passant en acier | Maximaler Ø durchgehend Stahl | *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	Max		
			Ø	⬢	■
ES-D6-12-49-B	12	49	9.0	7.5	6.0

ESCO New Mach | ESCO New Mach | *ESCO New Mach*

fig.1

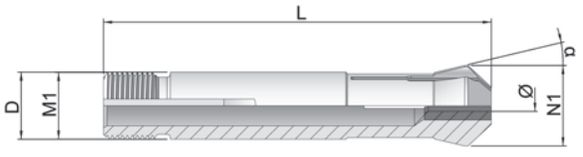

fig.2

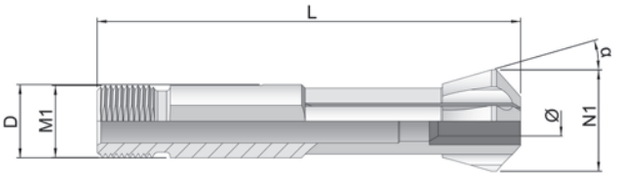

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max			fig.
						Ø	⬢	■	
ES-MC-10-58-C	10	58	13	12	M10 x 0.75	5.5	4.5	4.0	1
ES-MC-10-58-P	10	58	16	14	M10 x 0.75	5.0	4.5	4.0	2

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

TOR 4

TOR 4

TOR 4

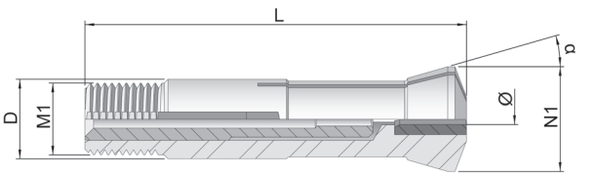

avec guide laiton mit Messing-führungs *with brass guide*

Ø maximum passant en métal dur Maximaler Ø durchgehend Hartmetall *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max		
						Ø	⬢	■
TOR411G	11	53	16°	1.45	M10 x 0.75	4.0	3.5	3.0
TOR411	11	53	16°	14.5	M10 x 0.75	5.5	4.5	4.0

TOP

TOP

TOP

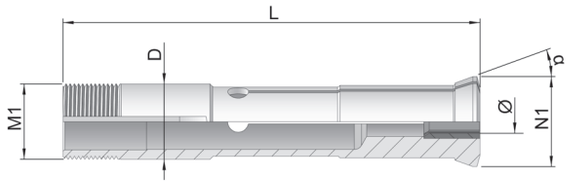

Ø maximum passant en métal dur Maximaler Ø durchgehend Hartmetall *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max		
						Ø	⬢	■
TOP100	18	100	20°	21.5	M18 x 1	12.5	11.0	9.0
TOP200	34	150	20°	42	M32 x 1.5	26.5	23.0	19.0
TBM-32	44	166	20°	53	M42 x 1.5	32.0	28.0	22.5

Automatique | Automatisch | *Automatic*

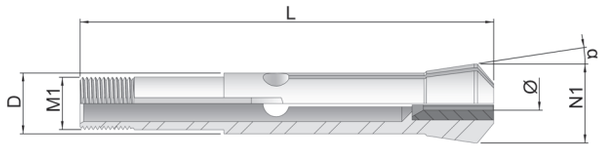

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	M1	Max		
					Ø	⬢	■
AUT-9-51	9	51	8°30'	6.82 x 0.62	4.5	4.0	3.5
AUT-9-63	9	63	8°30'	6.82 x 0.62	4.5	4.0	3.5

Porte Douille | Hülsen-Halter | *Sleeve holder*



Ø maximum passant en acier | Maximaler Ø durchgehend Stahl | *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	α	M1	Ø
PD20-37	20	37	20°	M20 x 1	15.0
PD20-43.5	20	43.5	20°	M20 x 1	13.0 / 15.0
PD23-45	23	45	20°	M23 x 1	15.0
PD28-40.5	28	40.5	20°	M28 x 1	20.0 / 22.0

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29



F (Normal)
F (Normal) 22
F (Normal)



F (Long nez)
F (Lange Nase) 24
F (Extended nose)



F Wahli
F Wahli 26
F Wahli



W (Normal)
W (Normal) 27
W (Normal)



W (Long nez)
W (Lange Nase) 29
W (Extended nose)



W (SAS 16)
W (SAS 16) 30
W (SAS 16)



B
B 30
B



P
P 31
P



P (AS 14)
P (AS 14) 31
P (AS 14)



PR
PR 32
PR



Lambert
Lambert 32
Lambert



MultiSwiss
MultiSwiss 33
MultiSwiss



Double cône
Doppelkegel 33
double cone

Pince de ravitaillement
Spannzangen Stangenlader 34
Feed finger



Transporteur Type B
Transport-Zangen Typ B 34
Transporter Type B



Transporteur Type T
Transport-Zangen Typ T 35
Transporter Type T



ROL 8
ROL 8 36
ROL 8



TOR 4
TOR 4 36
TOR 4



LNS
LNS 37
LNS



Expansible
Dehnbar 37
Expanding

F (Normal)

F (Normal)

F (Normal)

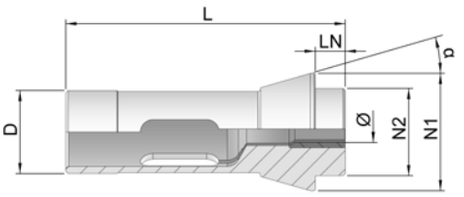

fig.1

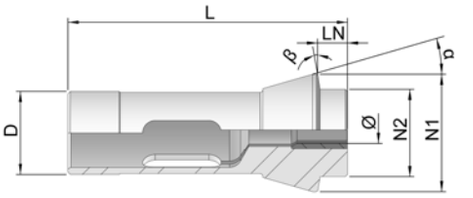

fig.2

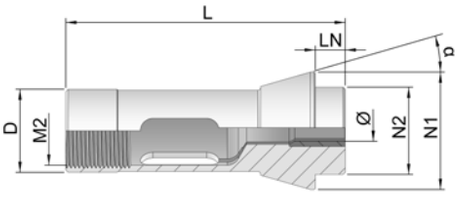

fig.3

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	M2	Max			fig
									Ø	⬢	■	
F4.5-15.45	4.5	17.25	1.8	15°		6.75	4.5		2.3	1.5	1.5	1
F6-27	6	30	3	15°		10	6		3.0	2.5	2	1
F7-23	7	26	3	15°		10.5	7		3.5	3.0	2.5	1
F7-36	7	41	5	16°		11	7		3.5	3.0	2.5	1
F8-37.5	8	42	4.5	16°		12	8		4.0	3.5	3.0	1
F10-42	10	47.5	5.5	20°		15.5	10		5.5	5.0	4.0	1
F10-42.6	10	47.5	4.9	20°	12°	16	10		5.5	5.0	4.0	2
F12-40.2	12	44.5	4.3	15°	5°	18.1	12		7.0	6.0	5.0	2
F12-58	12	64	6	16°		18	12		7.0	6.0	5.0	2
F13-58	13	64	6	16°		19	13		7.0	6.0	5.0	1
F13-58-M	13	64	6	16°		19	13	M11 x 0.75	7.0	6.0	5.0	3
F14-40	14	46	6	15°		19.5	15		8.0	7.0	5.5	1
F14-42	14	46	4	13°	12°	18	14		8.0	7.0	5.5	2
F15-22	15	24	2	15°		19.2	15		9.0	7.5	6.0	1
F15-42	15	47	5	20°		22	15		9.0	7.5	6.0	1
F15-58	15	64	6	16°		21	15		9.0	7.5	6.0	1
F16-50	16	55	5	15°		22	16		10.0	8.5	7.0	1
F16-58	16	64	6	16°		21	16		10.0	8.5	7.0	1
F18-58	18	64	6	16°		24	18	M15 x 1	12.0	10.5	8.5	3
F18-60	18	67	7	15°	12°	25	19.5		13.0	11.0	9.0	2
F18-61	18	67	6	15°		25	18		13.0	11.0	9.0	1
F20-49	20	54	5	15°		26	19		13.0	11.0	9.0	1
F20-55	20	60	5	15°		27	20		14.0	12.0	10.0	1

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

F (Normal)

F (Normal)

F (Normal)

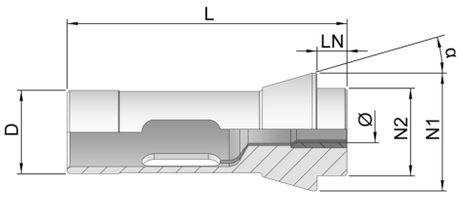

fig.1

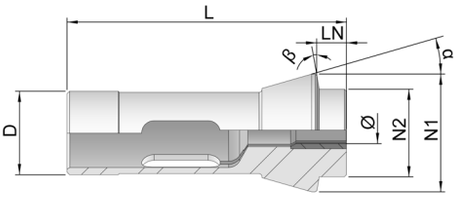

fig.2

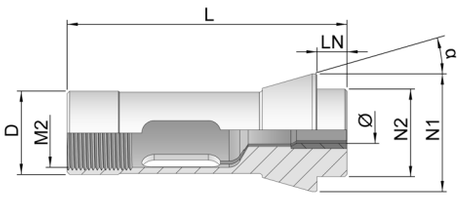

fig.3

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	Max			fig.
								Ø	⬢	■	
F20-60	20	67	7	16°		28	21	15.0	13.0	10.5	1
F22-49	22	55	6	15°	10°	30	21	15.0	13.0	10.5	2
F22-59	22	66	7	16°		32	25	17.0	14.5	12.0	1
F22-60	22	67	7	13°	12°	28	23.5	16.0	14.0	11.5	2
F24-55	24	62	7	15°		28	22	15.0	13.0	10.5	1
F25-59	25	65	6	15°		34	25	18.0	15.5	12.5	1
F25-67	25	77	10	16°		35	27	20.0	17.0	14.0	1
F26-60	26	67	7	15°		36	28	20.0	17.0	14.0	2
F26-60-C13	26	67	7	13°	12°	32	27.5	20.0	17.0	14.0	2
F27-64.7	27	72.7	8	15°		38	30	22.0	19.0	15.5	1
F28-63	28	70	7	15°	10°	38	28	21.0	18.0	14.5	2
F30-59	30	65	6	15°		38	32	24.0	21.0	17.0	1
F30-70	30	80	10	16°		42	34	24.0	21.0	17.0	1
F32-59	32	65	6	15°		40	34	25.0	21.5	17.5	1
F32-67	32	75	8	15°	10°	45	34	25.0	21.5	17.5	2
F34-70	34	80	10	16°		44	37	28.0	24.5	20.0	1
F35-63	35	70	7	15°	10°	43	34	25.0	21.5	17.5	2
F35-72	35	80	8	15°	10°	48	38	29.0	25.0	20.5	2
F37-82	37	92	10	16°		47	40	31.0	27.0	22.0	1
F38.08-98.5	38.08	107.5	9	15°	6°	49	38	29.0	25.0	20.5	2
F39-71	39	80	9	15°	12°	46	39.5	31.0	27.0	22.0	2
F42-85	42	94	9	15°	10°	55	42	34.0	29.5	24.0	2
F48-85	48	94	9	15°	10°	60	50	39.0	34.0	27.5	2

←

F (Long nez) | F (Lange Nase) | *F (Extended nose)*

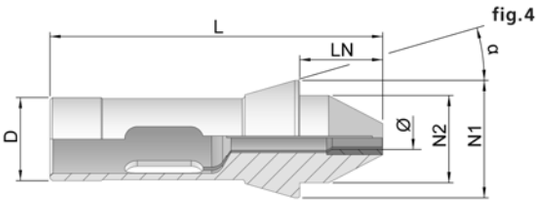

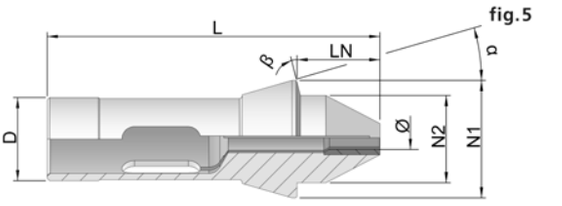

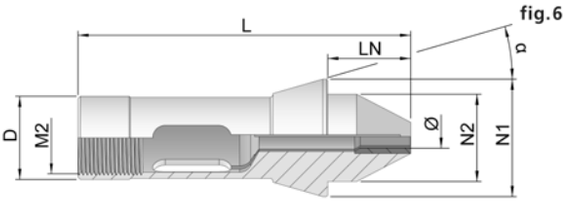

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
F7-36-10	7	46	10	16°		11	7		3.5	3.0	2.5	4
F8-37.5-8	8	45.5	8	16°		12	8	M6 x 0.5	4.0	3.5	3.0	6
F8-37.5-10	8	47.5	10	16°		12	8	M6 x 0.5	4.0	3.5	3.0	6
F8-37.5-12	8	49.5	12	16°		12	8	M6 x 0.5	4.0	3.5	3.0	6
F10-42-8	10	50	8	20°		15.5	10	M8 x 0.5	5.5	5.0	4.0	6
F10-42-10	10	52	10	20°		15.5	10	M8 x 0.5	5.5	5.0	4.0	6
F10-42-12	10	54	12	20°		15.5	10	M8 x 0.5	5.5	5.0	4.0	6
F10-42-16	10	58	16	20°		15.5	10	M8 x 0.5	5.5	5.0	4.0	6
F12-40.2-10	12	50.2	10	15°	5°	18.1	12		7.0	6.0	5.0	5
F13-58-10	13	68	10	16°		19	13	M11 x 0.75	7.0	6.0	5.0	6
F13-58-12	13	70	12	16°		19	13	M11 x 0.75	7.0	6.0	5.0	6
F15-58-13	15	71	13	16°		21	15	M12 x 0.75	9.0	7.5	6.0	6
F15-58-15	15	73	15	16°		21	15	M12 x 0.75	9.0	7.5	6.0	6
F15-58-20	15	78	20	16°		21	15	M12 x 0.75	9.0	7.5	6.0	6
F16-50-20	16	70	20	15°		22	16		10.0	8.5	7.0	4
F16-58-8	16	66	8	16°		21	16	M14 x 0.75	10.0	8.5	7.0	6
F16-58-13	16	71	13	16°		21	16	M14 x 0.75	10.0	8.5	7.0	2
F16-58-15	16	73	15	16°		21	16	M14 x 0.75	10.0	8.5	7.0	2
F16-58-20	16	78	20	16°		21	16	M14 x 0.75	10.0	8.5	7.0	2
F20-49-13	20	62	13	15°		26	19	M18 x 1	13.0	11.0	9.0	6
F20-49-15	20	64	15	15°		26	19	M18 x 1	13.0	11.0	9.0	6
F20-49-20	20	69	20	15°		26	19	M18 x 1	13.0	11.0	9.0	6
F20-60-15	20	75	15	16°		28	21	M17 x 0.75	15.0	13.0	10.5	6

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

F (Long nez) | F (Lange Nase) | *F (Extended nose)*

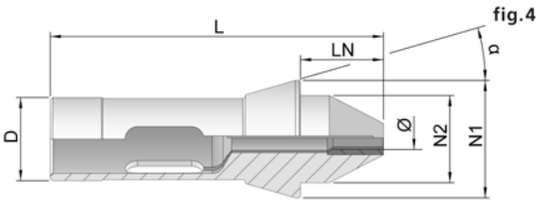

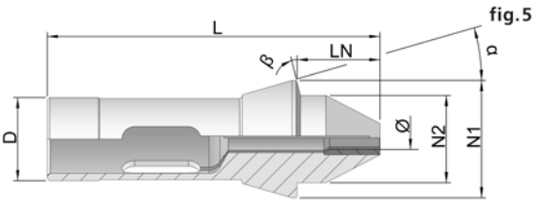

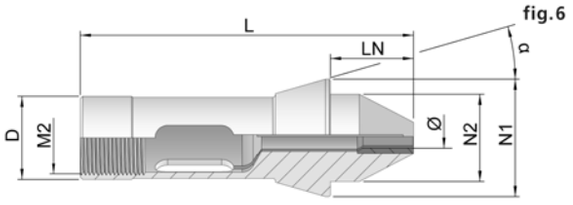

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
F20-60-20	20	80	20	16°		28	21	M17 x 0.75	15.0	13.0	10.5	6
F22-49-15	22	64	15	15°	10°	30	21		15.0	13.0	10.5	5
F22-49-20	22	69	20	15°	10°	30	21		15.0	13.0	10.5	5
F24-55-15	24	70	15	15°		28	22		15.0	13.0	10.5	4
F24-55-20	24	75	20	15°		28	22		15.0	13.0	10.5	4
F25-67-18	25	85	18	16°		35	27	M 22 x 1	20.0	17.0	14.0	6
F25-67-25	25	92	25	16°		35	27	M 22 x 1	20.0	17.0	14.0	6
F27-65-8	27	73	8	15°		38	30		22.0	19.0	15.5	4
F27-65-18	27	83	18	15°		38	30		22.0	19.0	15.5	4
F27-65-25	27	90	25	15°		38	30		22.0	19.0	15.5	4
F28-63-20	28	83	20	15°	10°	38	28		21.0	18.0	14.5	5
F28-63-25	28	88	25	15°	10°	38	28		21.0	18.0	14.5	5
F30-59-20	30	79	20	15°		38	32		24.0	21.0	17.0	4
F32-67-15	32	82	15	15°	10°	45	34		25.0	21.5	17.5	5
F32-67-20	32	87	20	15°	10°	45	34		25.0	21.5	17.5	5
F32-67-25	32	92	25	15°	10°	45	34		25.0	21.5	17.5	5
F35-63-27	35	90	27	15°	10°	43	34		25.0	21.5	17.5	5
F35-72-28	35	100	28	15°	10°	48	38		29.0	25.0	20.5	5
F37-82-20	37	102	20	16°		47	40		31.0	27.0	22.0	4
F37-82-25	37	107	25	16°		47	40		31.0	27.0	22.0	4
F37-82-30	37	112	30	16°		47	40		31.0	27.0	22.0	4
F38.08-98.5-24.5	38.08	123	24.5	15°	6°	49	38		29.0	25.0	20.5	5
F42-85-20	42	105	20	15°	10°	55	42		34.0	29.5	24.0	5

←

→

F (Long nez)

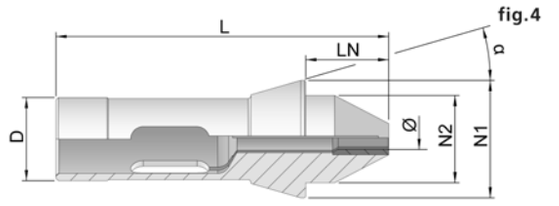

F (Lange Nase)

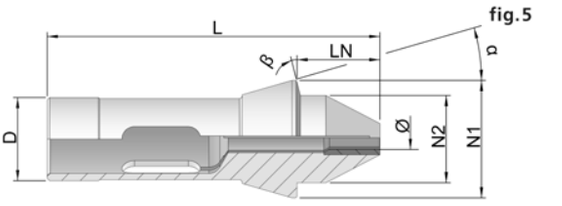

F (Extended nose)

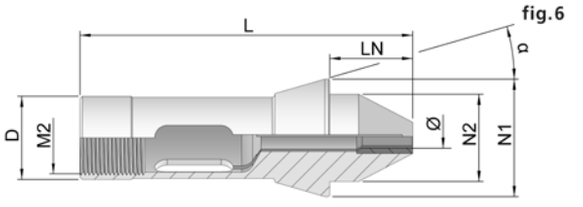

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
F42-85-25	42	110	25	15°	10°	55	42	34.0	29.5	24.0	5
F48-85-28	48	113	28	15°	10°	60	50	39.0	34.0	27.5	5

←

F Wahli

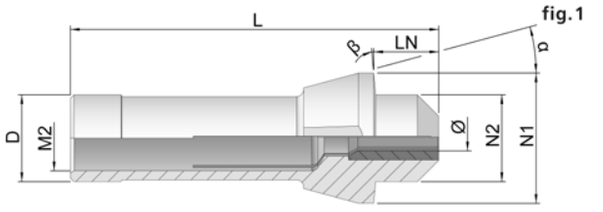

F Wahli

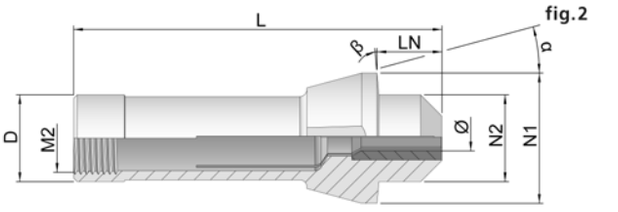

F Wahli

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
WA12-9	12	51	9	15°	5°	18	12	8.0 ±0.01	7.0	6.0	5.0	1
WA12-9-M	12	51	9	15°	5°	18	12	M9 x 0.5	7.0	6.0	5.0	2

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

F Wahli

F Wahli

F Wahli

fig.1

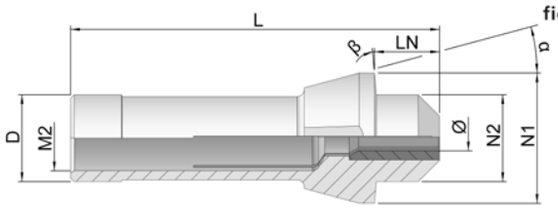

fig.2

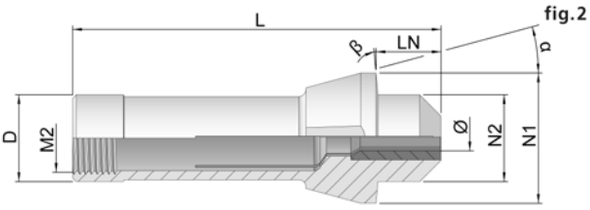

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	β	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
WA12-11	12	53	11	15°	5°	18	12	8.0 ±0.01	7.0	6.0	5.0	1
WA12-11-M	12	53	11	15°	5°	18	12	M9 x 0.5	7.0	6.0	5.0	2

←

W (Normal)

W (Normal)

W (Normal)

fig.1

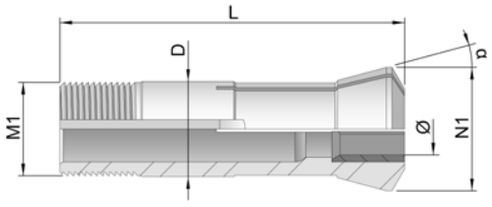

fig.2

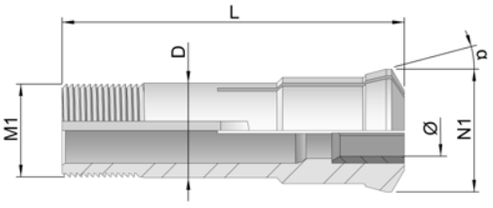

fig.3

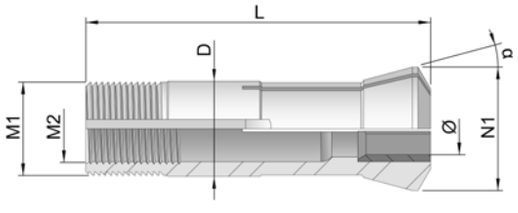

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
W10	10	43.6	15°	14	Ø 9.83 x 0.83	6.0	5.0	4.0	1
W12	12	46	15°	16	Ø 11.75 x 1.2	7.0	6.0	5.0	1

→

W (Normal)

W (Normal)

W (Normal)

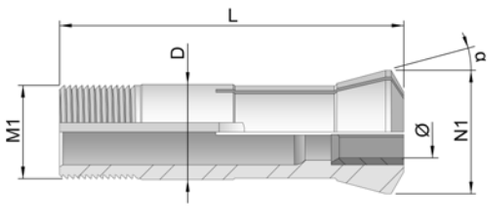

fig.1

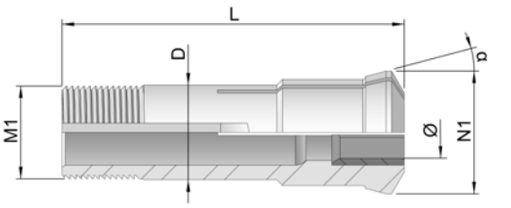

fig.2

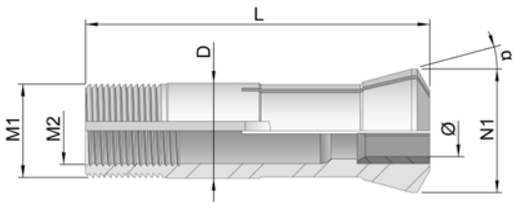

fig.3

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
W15	15	58.3	15°	20.2	Ø 14.75		10.0	8.5	7.0	1
W20	20	73	15°	26.3	Ø 19.7		15.0	13.0	10.5	1
W20-R	20	73	15°	26.3	Ø 19.7		20.0	17.0	14.0	2
W25	25	97.6	15°	33.7	Ø 24.7		18.0	15.5	12.5	1
W31.75	31.75	87	10°3'	37.4	Ø 31.4	Ø 26.441 x	25.0	21.5	17.5	3

←

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

W (Long nez) | W (Lange Nase) | *W (Extended nose)*

fig.4

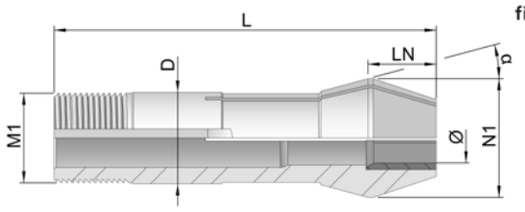

fig.5

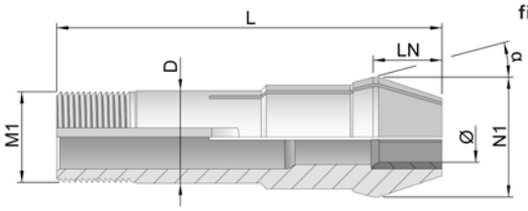

fig.6

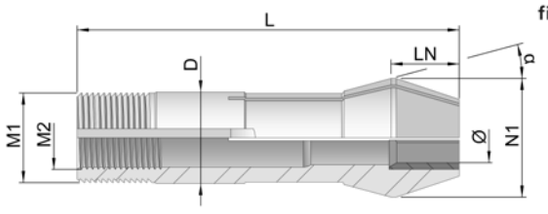

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	M1	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
W10-8.6	10	49.6	8.6	15°	14	Ø 9.83 x		6.0	5.0	4.0	4
W12-8.8	12	52	8.8	15°	16	Ø 11.75 x		7.0	6.0	5.0	4
W15-12	15	67	12	15°	20.2	Ø 14.75 x		10.0	8.5	7.0	4
W15-15	15	73.5	15	15°	20.2	Ø 14.75 x		10.0	8.5	7.0	4
W15-20	15	78.5	20	15°	20.2	Ø 14.75 x		10.0	8.5	7.0	4
W20-15.5	20	84.5	15.5	15°	26.3	Ø 19.7 x		15.0	13.0	10.5	4
W20-15.5-R	20	84.5	15.5	15°	26.3	Ø 19.7 x		20.0	17.0	14.0	5
W20-25.5	20	94.5	25.5	15°	26.3	Ø 19.7 x		15.0	13.0	10..5	4
W25-19.7	25	112.2	19.7	15°	33.7	Ø 24.7 x		18.0	15.5	12.5	4
W25-19.7-R	25	112.2	19.7	15°	33.7	Ø 24.7 x		18.0	15.5	12.5	5
W25-19.7-M	25	112.2	19.7	15°	33.7	Ø 24.7 x	M14	12.0	10.5	8.5	6
W31.75-25.4	31.7!	108.7	25.4	10°3'	37.4	Ø 31.4 x	Ø 26.441 x	25.0	21.5	17.5	6

W (SAS 16)

W (SAS 16)

W (SAS 16)

fig.7

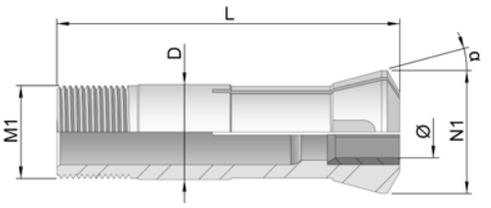

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
W25-94	25	94	16°	35	M25 x 1	18.0	15.5	12.5	7

B

B

B

fig.1

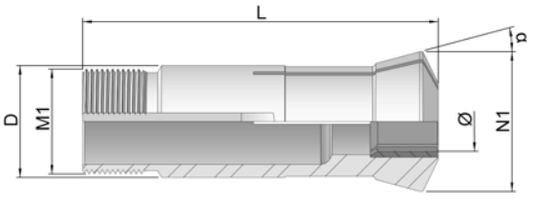

fig.2

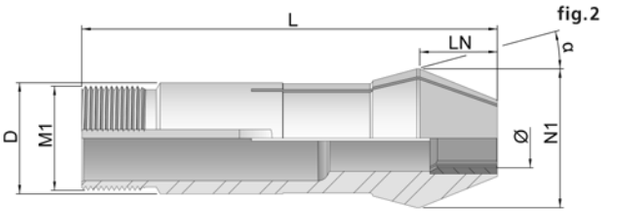

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
B6-31.3	6	31.3		20°	10.5	Ø5 x 0.706	2.5	2.0	1.5	1
B6-31.3-V2	6	31.3		20°	9	Ø5 x 0.706	2.5	2.0	1.5	1
B6.5-35.5	6.5	35.5		20°	10.5	Ø5.5 x 40f	2.5	2.0	1.5	1
B8-35.5	8	35.5		20°	13	Ø6.82x0.625	4.0	3.5	3.0	1
B8-35.5-7	8	40.5	7	20°	13	Ø6.82x0.625	4.0	3.5	3.0	2
B32-102	32	102		15°	40	M30 x 1.5	23.0	20.0	16.5	1
B32-106	32	106		15°	40	Ø29.7 x 15f"	23.0	20.0	16.5	1
B32-106-24	32	124	24	15°	40	Ø29.7 x 15f"	23.0	20.0	16.5	2
B45-115	45	115		15°	53	M42 x 1.5	35.0	30.0	25.0	1

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

P

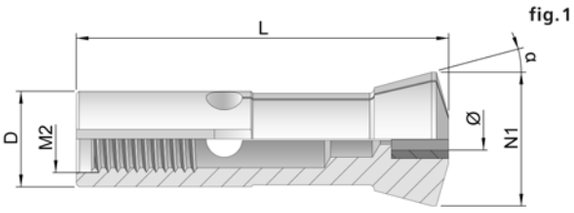

fig.1

P

P

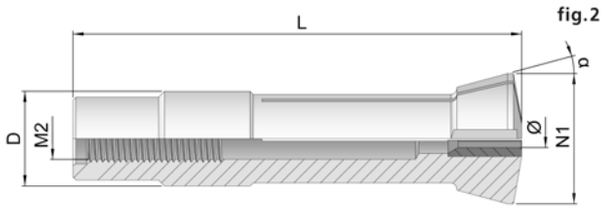

fig.2

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
P4.5-22.9	4.5	22.9	15°	6.75	M3.35	1.0	0.8	0.7	1
P5-22.9	5	22.9	15°	7	M3.5	1.0	0.8	0.7	1
P6-24.1	6	24.1	20°	8.5	M4	2.0	1.7	1.4	1
P6-27.2	6	27.2	15°	8.5	M4	2.0	1.7	1.4	1
P10-39	10	39	15°	14	M7	4.0	3.5	2.8	1
P16-76	16	76	15°	22	M8 x 1	6.0			2

P (AS 14)

P (AS 14)

P (AS 14)

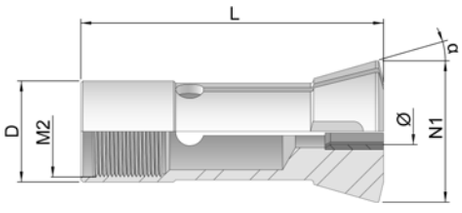

fig.3

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
P25-75	25	75	16°	35	M22 x 1	16.0	14.0	11.5	3

PR

PR

PR

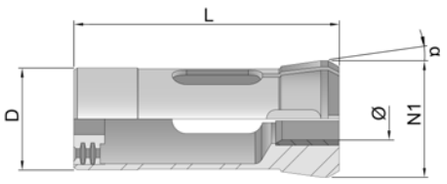

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	Max		
					Ø	⬢	■
PR28-73	28	73	8	32	20.0	17.0	14.0
PR35.5-80	35.5	80	8	40	25.0	21.5	17.5

Lambert

Lambert

Lambert

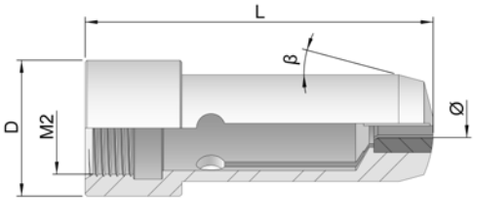

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	β	M2	Max		
					Ø	⬢	■
L14-34	14	34	15°	M10 x 0.5	6.0		
L14-36	14	36	15°	M10 x 0.5	6.0		

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

MultiSwiss

MultiSwiss

MultiSwiss

fig.1

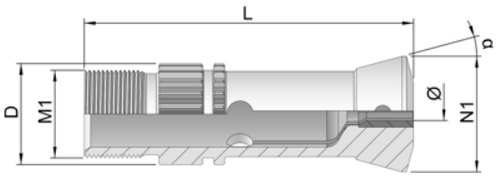

fig.2

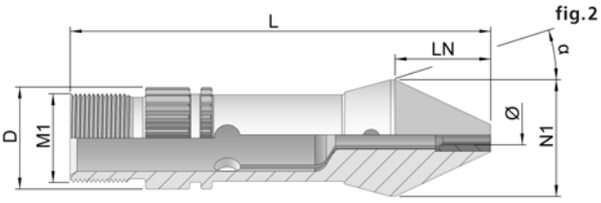

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
MS23-75	23	75		15°	26.3	M20 x 1	14.0	12.0	10.0	1
MS23-75-20	23	95	20	15°	26.3	M20 x 1	14.0	12.0	10.0	2

Double cône

Doppelkegel

double cone

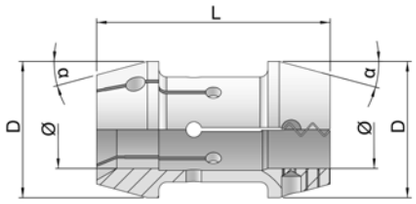

Ø maximum passant en acier | Maximaler Ø durchgehend Stahl | *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	α	Max Ø	Max ⬢	Max ■
DC35-60	35	60	15°	26.0	22.5	18.0
DC43-68	43	68	14°	32.0	27.5	22.5

Pince de ravitaillement — Spannzangen Stangenlader — *Feed finger*

fig.1

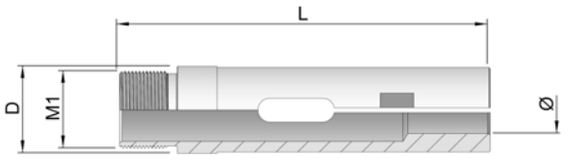

fig.2

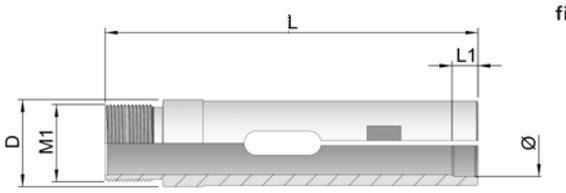

Ø maximum passant en acier — Maximaler Ø durchgehend Stahl — *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	M1	L1	Ø	Fig.
PC18-77.3-A	18.0	77.3	M16.0x0.75		13.0	1
PC18-77.3-B	18.0	77.3	M16.0x0.75	5	16.0	2

Transporteur Type B — Transport-Zangen Typ B — *Transporter Type B*

fig.1

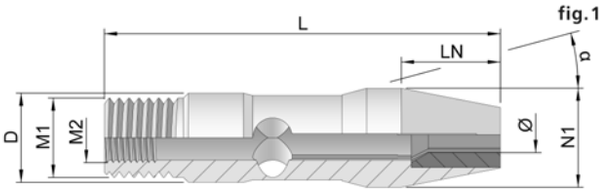

fig.2

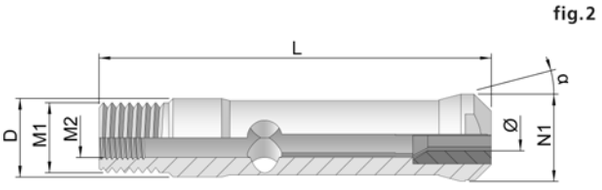

fig.3

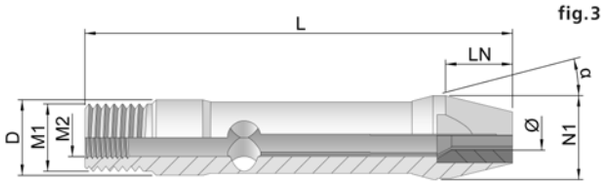

Ø maximum passant en métal dur — Maximaler Ø durchgehend Hartmetall — *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	M1	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig
TB9-30-11	9	41	11	15°	10	M8 x 0.75	M5 x 0.5	4.0	3.5	3.0	1
TB9-45	9	45		15°	10	M8 x 0.75	M5 x 0.5	4.0	3.5	3.0	2
TB9-45-6	9	51	6	15°	10	M8 x 0.75	M5 x 0.5	4.0	3.5	3.0	3

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Transporteur Type T | Transport-Zangen Typ T | *Transporter Type T*

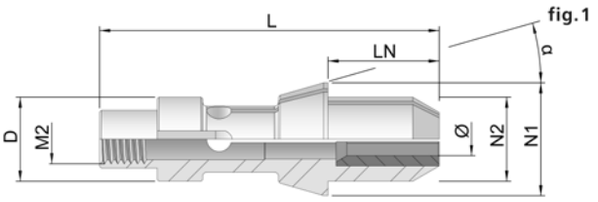

fig.1

LN sur demande | LN Anfrage | *LN upon request*

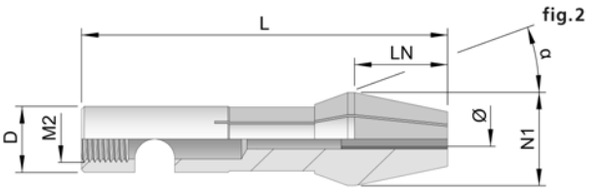

fig.2

LN sur demande | LN Anfrage | *LN upon request*

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
TT5	5	26	10	16°	7	5		1.5	1.3	1.0	1
TT05	5	27.5	7	20°	7		M3.5	1.5	1.3	1.0	2
TT7	7	28.5	10	16°	9.5	7	M4 x 0.5	2.0	1.7	1.4	1
TT8	8	44.5	14	16°	11	8	M4 x 0.5	2.0	1.7	1.4	1
TT10	10	41	13	16°	13.5	10	M6 x 0.5	5.0	4.5	3.5	1
TT12	12	46	14.5	16°	16	12	M6 x 0.5	5.0	4.5	3.5	1

ROL 8 — ROL 8 — *ROL 8*

fig.1

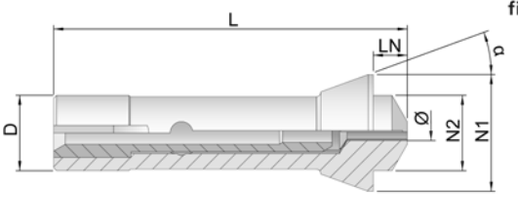

avec guide laiton — mit Messing-führungs — *with brass guide*

fig.2

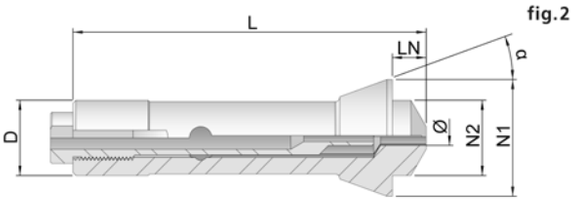

avec guide acier — mit Stahl-führungs — *with steel guide*

Ø maximum passant en acier — Maximaler Ø durchgehend Stahl — *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	N2	M2	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
ROL8	10	47.5	5	20°	15.5	10		5.0	4.0	3.5	1
ROL8-M	10	47.5	5	20°	15.5	10	M6 x 0.5	5.0	4.0	3.5	2

TOR 4 — TOR 4 — *TOR 4*

fig.1

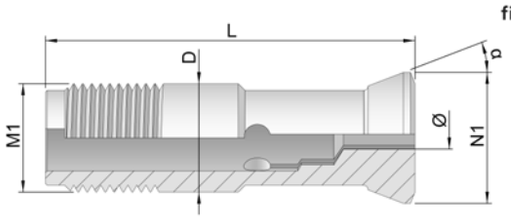

fig.2

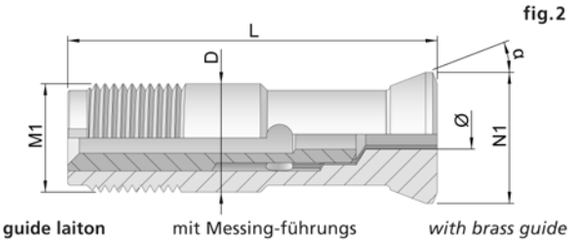

avec guide laiton — mit Messing-führungs — *with brass guide*

Ø maximum passant en acier — Maximaler Ø durchgehend Stahl — *Maximum Ø through steel*

N° Serge Meister	D	L	α	N1	M1	Max Ø	Max ⬢	Max ■	fig.
TOR4	12	41	21°	14.5	M12 x 1	6.5	5.5	4.5	1
TOR4-G	12	41	21°	14.5	M12 x 1	4.5	4.0	3.0	2

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

LNS

LNS

LNS

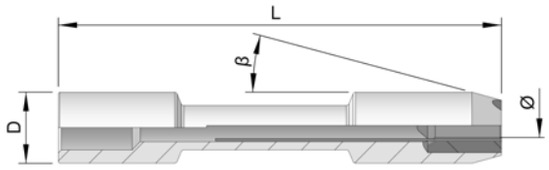

Ø maximum passant en métal dur | Maximaler Ø durchgehend Hartmetall | *Maximum Ø through carbide*

N° Serge Meister	D	L	β	Max		
				Ø	⬢	■
LNS4.8	4.8	30	15°	2.7	2.3	1.9

Expansible

Dehnbar

Expanding

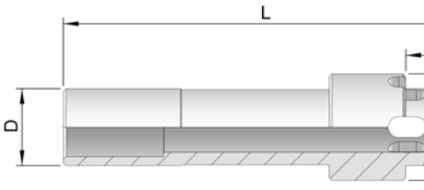

4 ou 6 Fentes acier | 4 oder 6 Schlitz Stahl | *4 or 6 slot steel*

N° Serge Meister	D	L	LN	N1	Ø
EXP13-57	13	69	12	18	3.5

Options

Optionen

Options

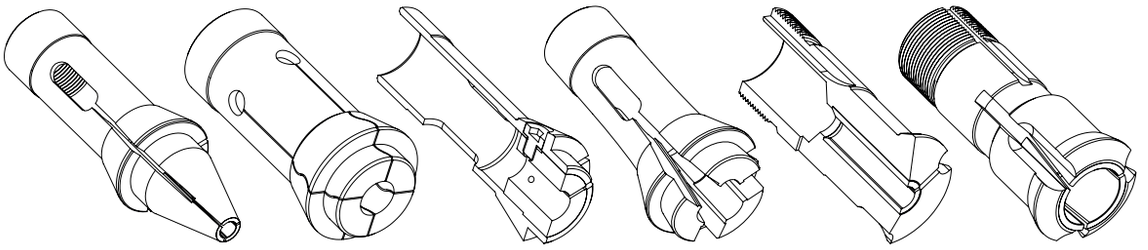

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options	Optionen	*Options*

*

Canon
Führungsbüchsen
Guide bushes

**

Pince
Spannzangen
Collets

Option	Optionen	*Options*

***

Canon + Pince
Führungsbüchsen + Spannzangen
Guide bushes + Collets

Option	Optionen	*Options*

*

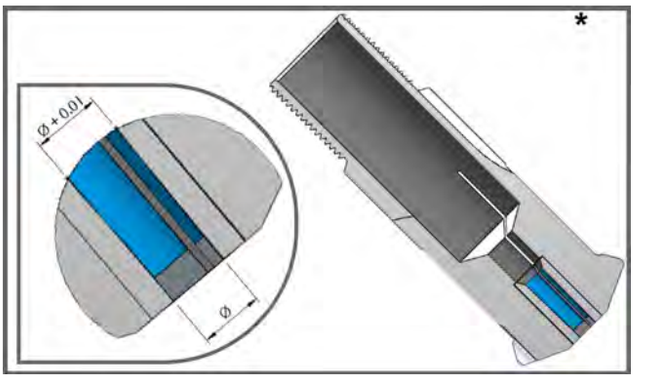

*

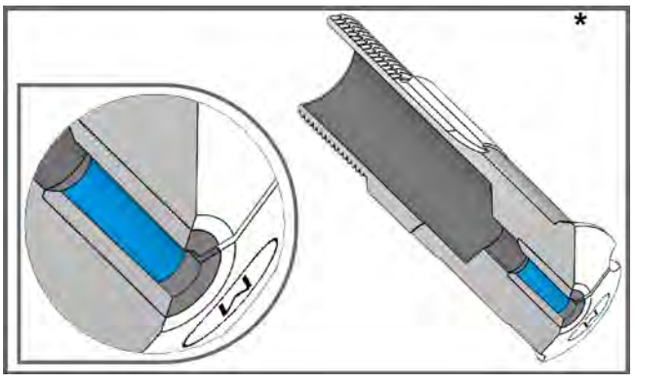

Rôdage inox	Rodieren Inox	*Stainless-steel lapping*
Ø 1mm - 8mm	**Ø 1mm - 8mm**	***Ø 1mm - 8mm***

←

→

Options	Optionen	*Options*

Insert ou complet bronze	Einfügen oder vervollständigen Bronze	*Insert or complete bronze*

Traitement de surface	Oberflächenbehandlung	*Surface traitement (coating)*
TiN	**TiN**	***TiN***

Traitement de surface	Oberflächenbehandlung	*Surface traitement (coating)*
CROMVIc ®	**CROMVIc ®**	***CROMVIc ®***

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options	Optionen	*Options*

Traitement de surface	Oberflächenbehandlung	*Surface traitement (coating)*
MOVIC ®	**MOVIC ®**	***MOVIC ®***

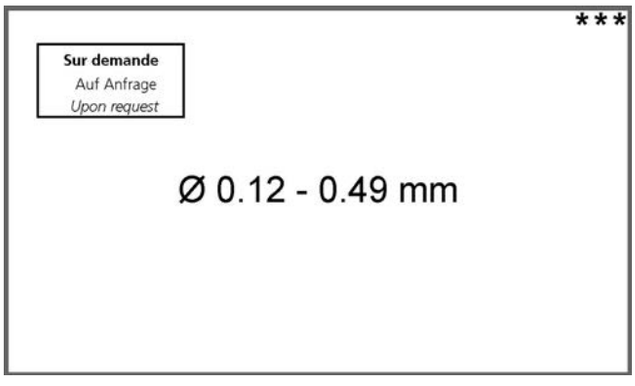

Petits Ø	Kleine Ø	*Small Ø*

Long métal dur	Lang Hartmetall	*Long carbide*
Longueurs standard : 28, 30, 35, 40mm	**Standard-Längen : 28, 30, 35, 40mm**	***Standard lengths : 28, 30, 35, 40mm***

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

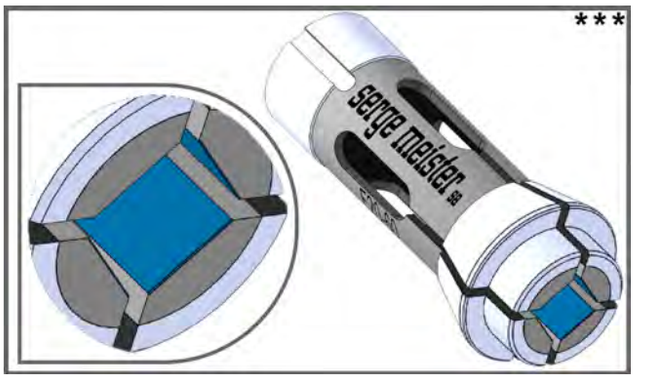

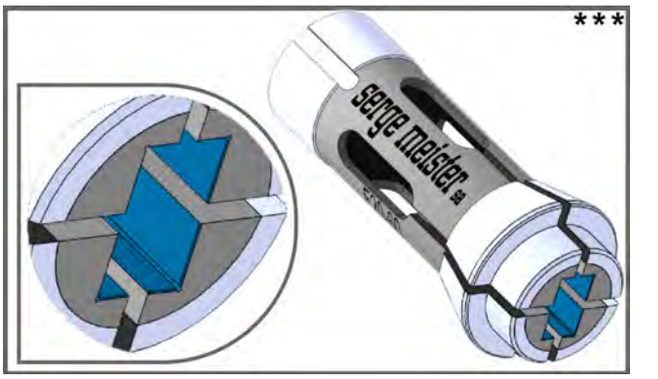

Alésage carré, rectangle | 4-kant, Rechteck Bohrung | *Square, rectangle bore*

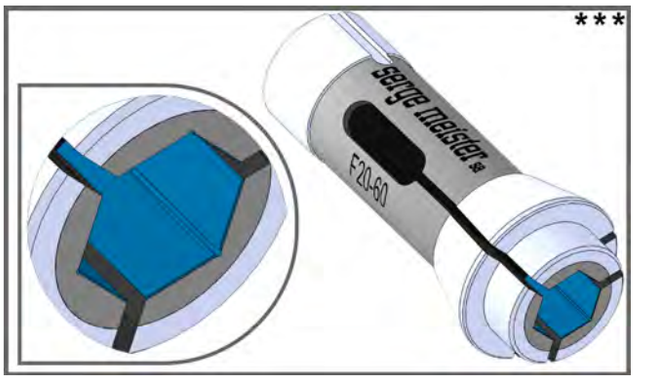

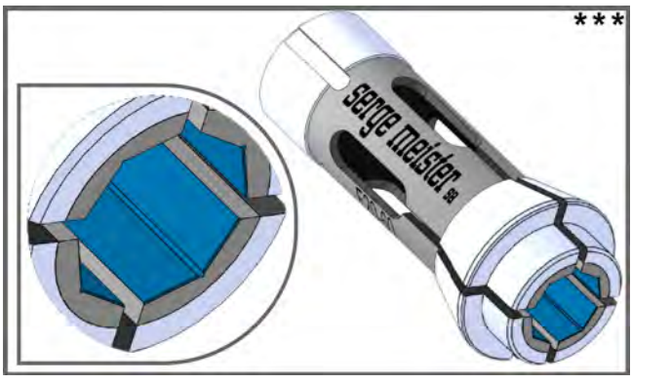

Alésage 6, 8 pans | 6, 8-kant Bohrung | *hex, octa bore*

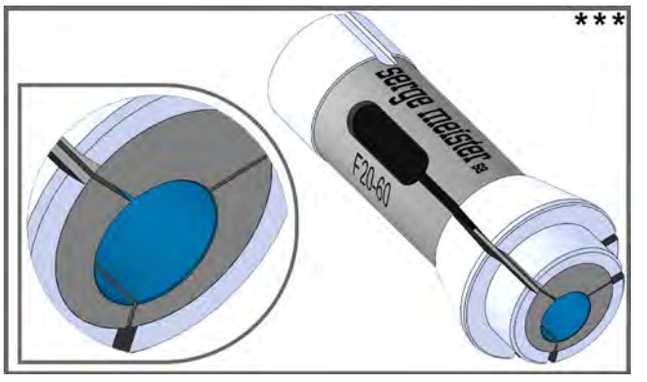

Alésage excentrique | Exzentrische Bohrung | *Excentric bore*

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options	Optionen	*Options*

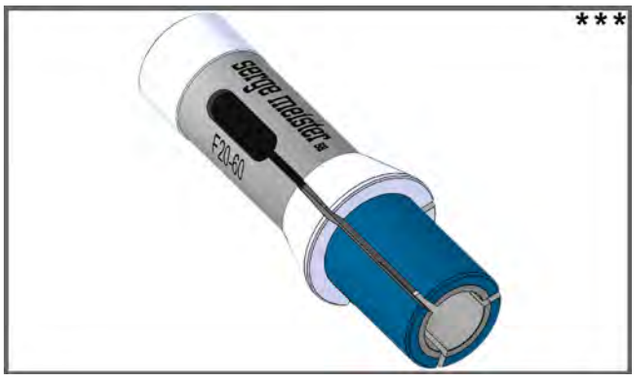

Longueur du nez hors standard	Nasenlänge	*Nose length*

Cône métal dur	Hartmetall - Konus	*Carbide cone*

Disponible pour la plupart des références.

Verfügbar für fast alle Büchsen.

Available for most bush types according to application.

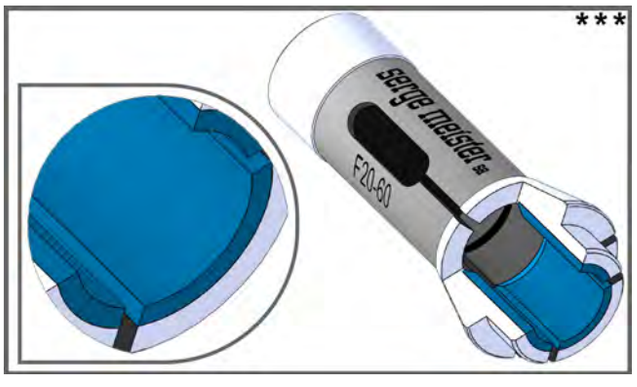

Angle vif	Ohne Fase	*Sharp edge*

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

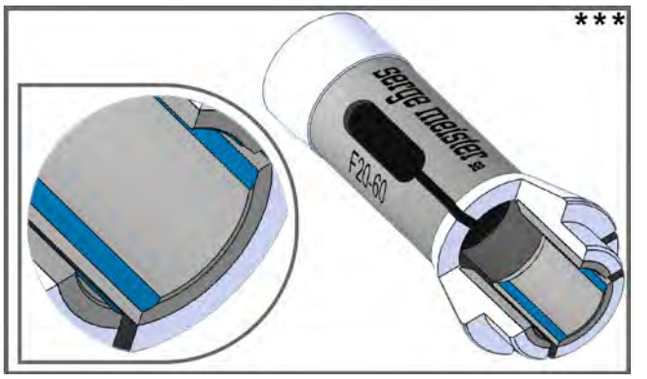

Anglage fentes | Fase an Schlitze | *Relieved slots*

Fentes "Wave" | "Wave" Schlitze | *"Wave" Slots*

Fentes "Zigzag" | "Zigzag" Schlitze | *"Zigzag" Slots*

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options — Optionen — *Options*

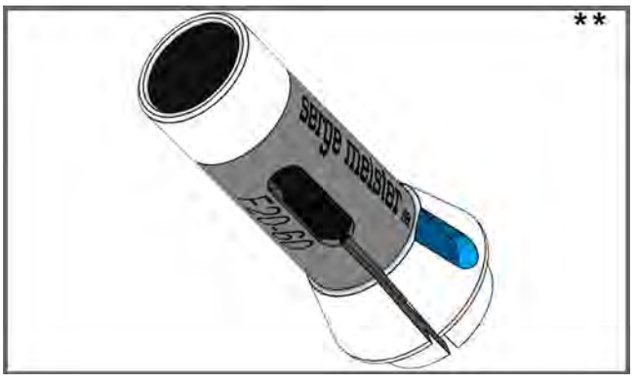

Entrée(s) de clavette(s) — Nute — *Keyway*

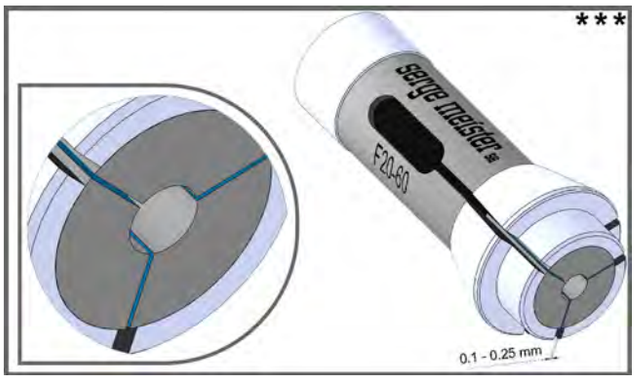

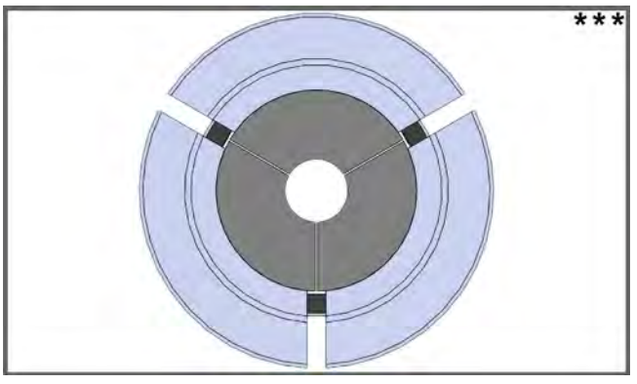

Fentes fines — Feine Schlitze — *Narrow slots*

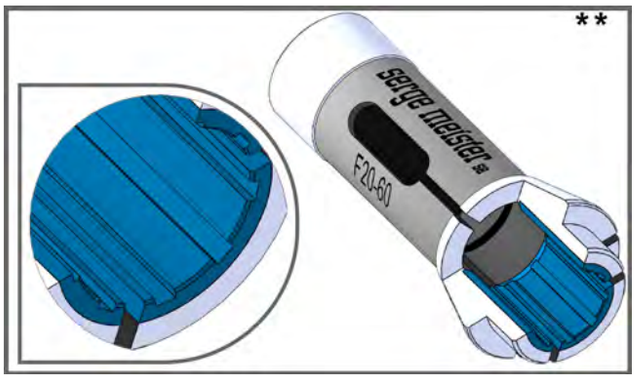

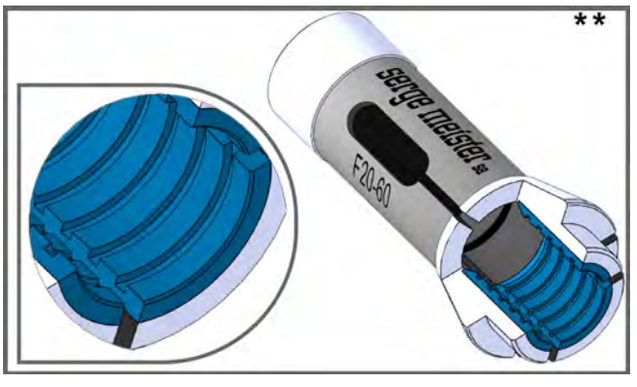

Alésages rainurés, striés — Bohrung mit Querrillen — *Grooved and serrated bore*

← →

Options	Optionen	*Options*

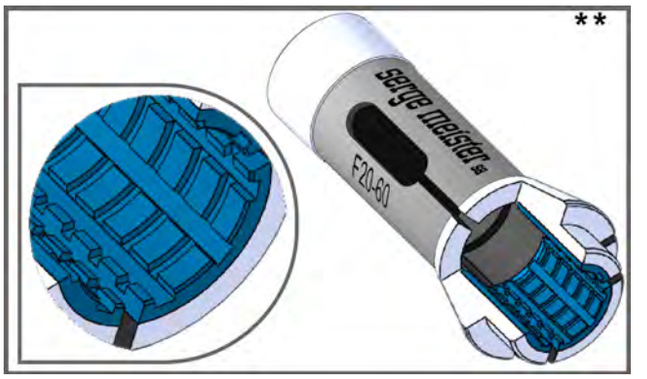

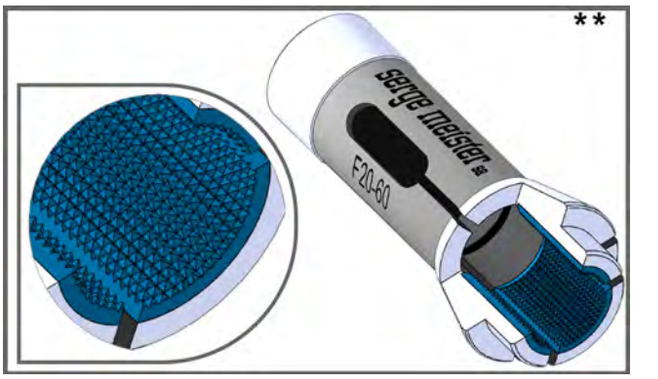

Alésages rainurés, striés	Bohrung mit Querrillen	*Grooved and serrated bore*

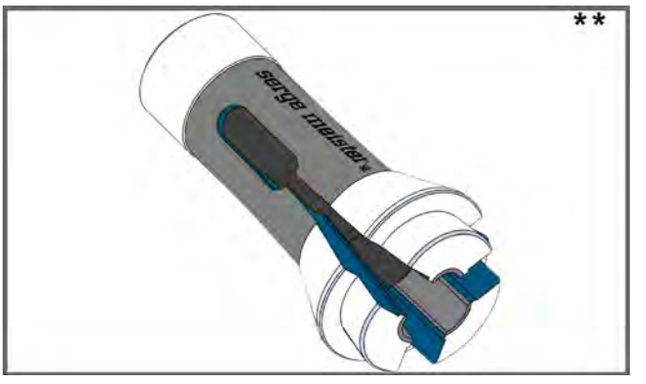

Ouverture de la pince	Oeffnung der Zangen	*Opening of collets*

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options supplémentaires | Zusatz-Optionen | *Additional options*

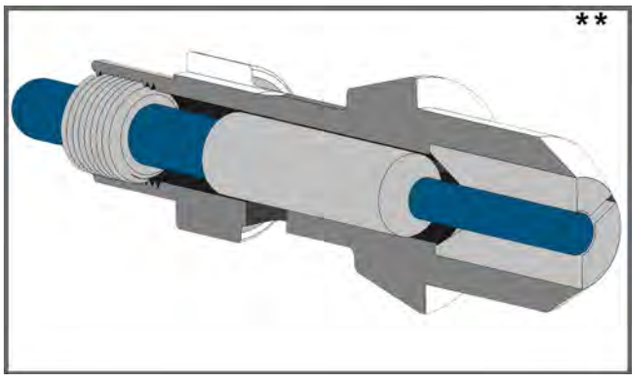

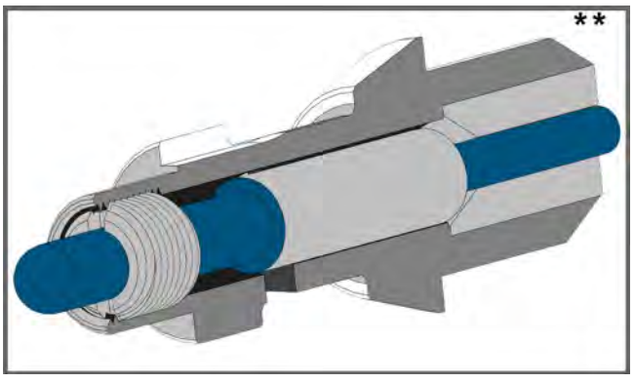

Ejecteur | Ausswerfer | *Ejector*

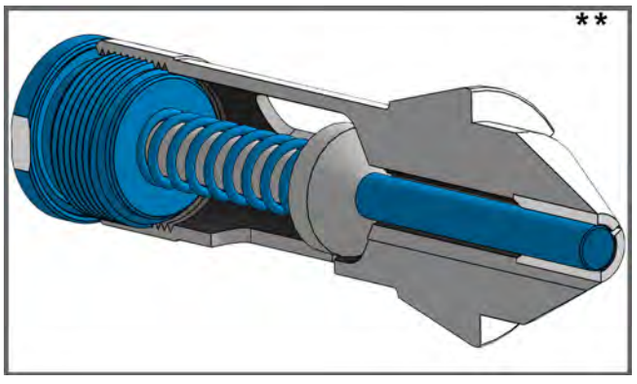

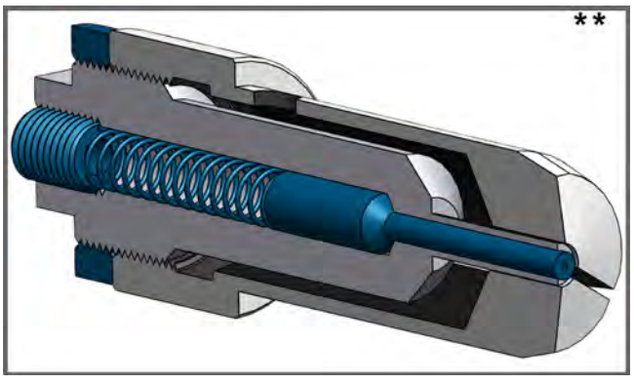

Ejecteur Type A | Ausswerfer Typ A | *Ejector Type A*

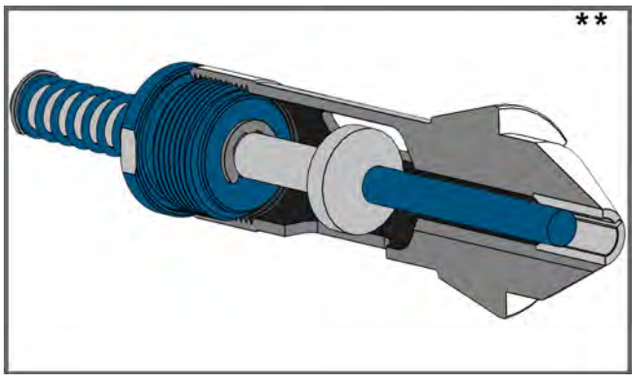

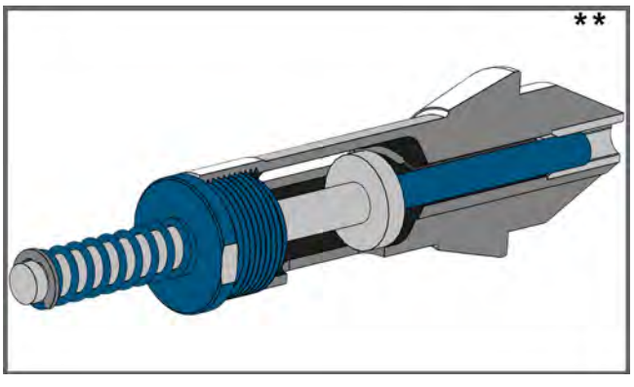

Ejecteur Type B | Ausswerfer Typ B | *Ejector Type B*

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options supplémentaires | Zusatz-Optionen | *Additional options*

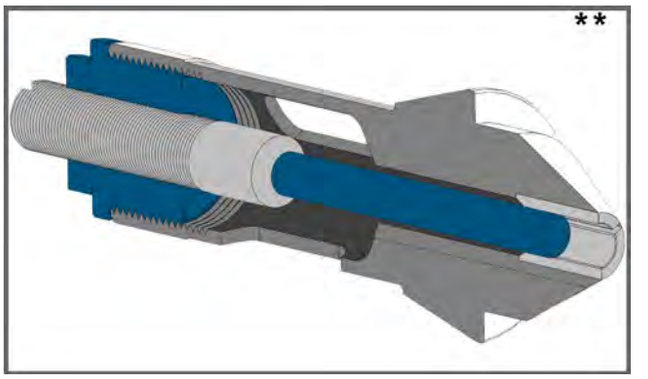

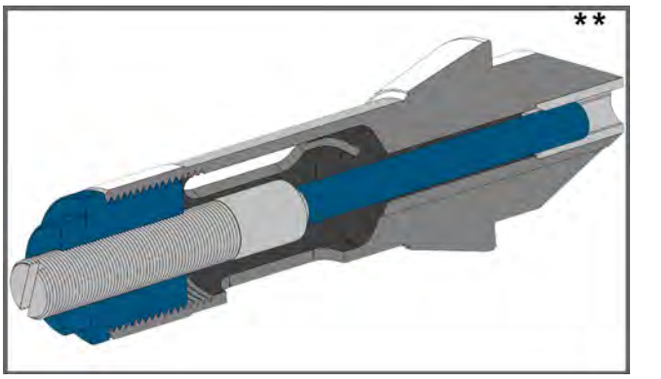

Butée | Anschlag | *Back stops*

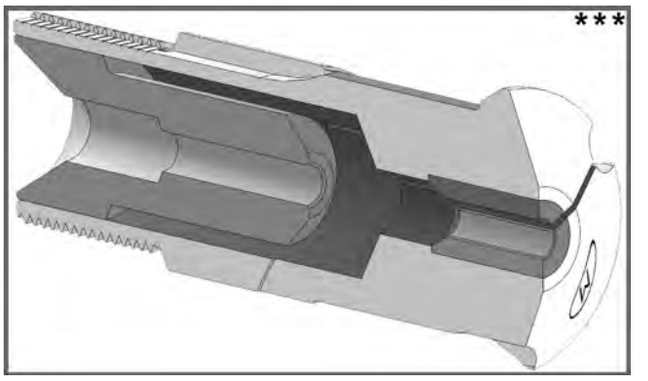

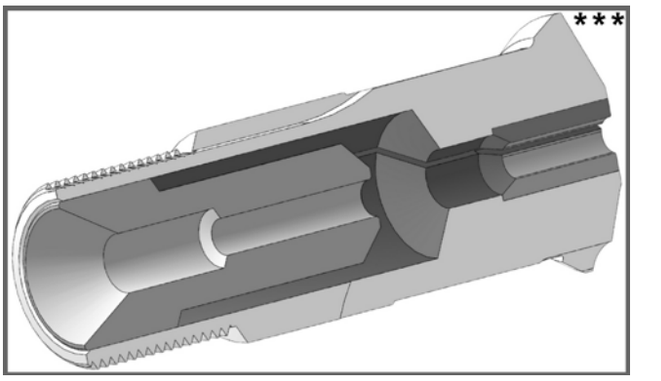

Guide de précision acier | Präzisionsführung Stahl | *Precision guide steel*

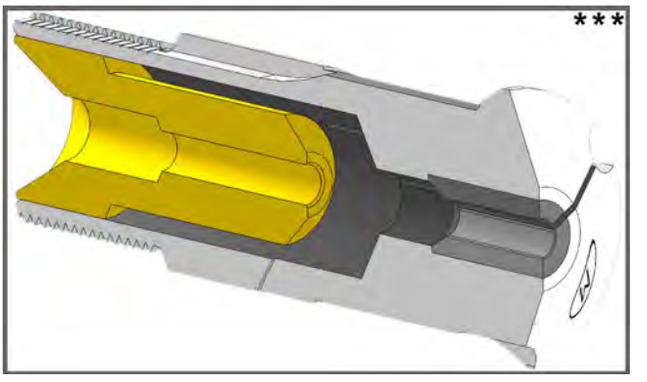

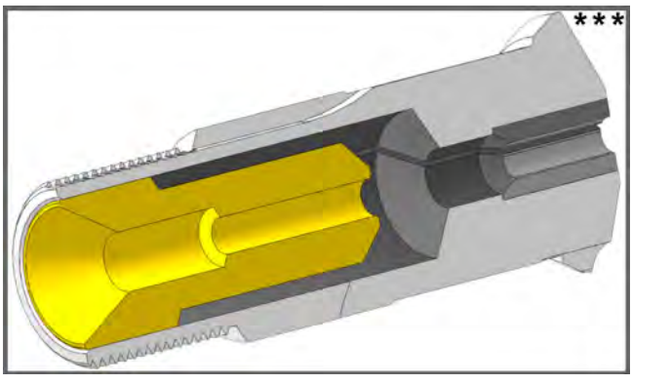

Guide laiton | Messing-Führung | *Brass guide*

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Options supplémentaires | Zusatz-Optionen | *Additional options*

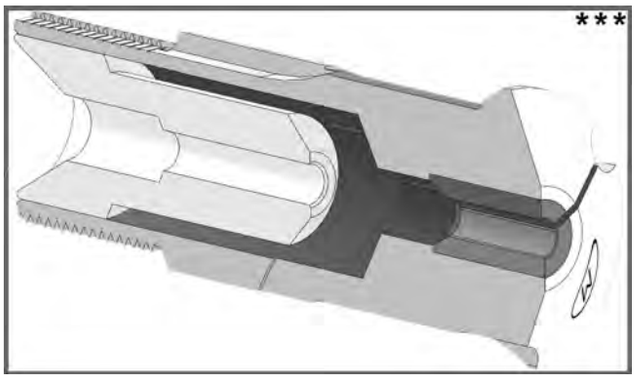

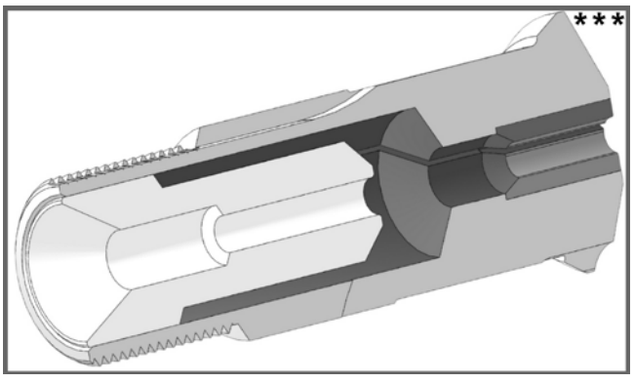

Guide plastique | Kunststoffführung | *Plastic guide*

←



Douille + écrou
Hülse + Mutter 51
Sleeve + nut



Porte Pince
Zangenhülse 52
Collet sleeve

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Douille + écrou | Hülse + Mutter | *Sleeve + nut*

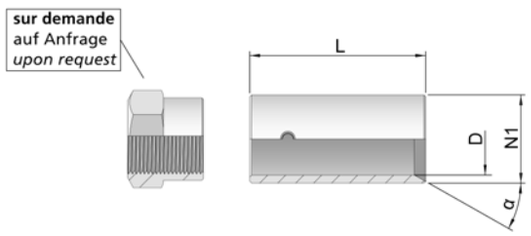

N° Serge Meister	D	L	α	N1
D7-10-25-16	7	24	16°	10
D9-12-39-16	9	39	16°	12
D9-13-39-16	9	39	16°	13
D9-13-40-60	9	40	30°	13
D9-15-40-30	9	40	30°	15
D11-15-40-30	11	40	30°	15
D11-15-50-16	11	50	16°	15
D12-16-40-30	12	40	30°	16
D12-16-48.5-16	12	48.5	16°	16
D16-20-50-30	16	50	30°	20
D16-22-52-16	16	52	16°	22
D16-20-56-16	16	56	16°	20
D17-22-50-30	17	50	30°	22
D18-22-44-30	18	44	30°	22
D18-22-50-30	18	50	30°	22
D20-25-45-30	20	45	30°	25
D22-30-63-16	22	63	16°	30
D22-32-63-16	22	63	16°	32
D22-32-64-16	22	64	16°	32
D22-34-64-16	22	64	16°	34
D22-36-64-16	22	64	16°	36
D24-30-50-30	25	50	30°	30
D25-32-50-30	25	50	30°	32
D28-40-71-30	28	71	30°	40
D28-56-71-30	28	71	30°	56
D32-40-50-30	32	50	30°	40

Porte Pince | Zangenhülse | *Collet sleeve*

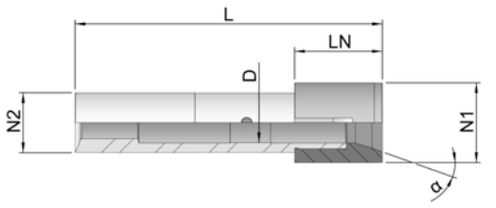

N° Serge Meister	D	L	LN	α	N1	N2
PP7-13-36-15	7	36	25	15°	14	13
PP8-12-66-16	8	66	16	16°	15	12
PP10-15-60-20	10	60	34	20°	20	15
PP10-20-62.7-20	10	62.7	7	20°	24	20
PP10-14-77-20	10	77	22	20°	19	14
PP10-15-77-20	10	77	22	20°	20	15
PP10-18-85.5-20	10	85.5	32	20°	23.8	18
PP10-18-88-20	10	88	22	20°	23	18
PP10-18-93-20	10	93	22	20°	21	18
PP13-18-85.5-16	13	85.5	32	16°	23.8	18
PP13-18-88-16	13	88	22	16°	23	18
PP14-20-62.7-13	14	62.7	7	13°	24	20
PP14-21-66-13	14	66	22	13°	24	21
PP15-21-54.7-20	15	54.7	11.4	20°	25	21
PP15-20-85-16	15	85	21	16°	24	20
PP15-20-86-16	15	86	14	16°	27	20
PP15-22-90-16	15	90	22	16°	26	22
PP15-22-91-16	15	91	30	16°	26	22
PP16-22-90-16	16	90	22	16°	26	22
PP16-22-91-16	16	91	30	16°	26	22
PP20-28-114-16	20	114	38	16°	33	28

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29



Appareil à meuler
Schleifapparat 54
Grinding unit



Canon tournant
Mitlaufende Führungsbüchse 55
Revolving guide bush

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Appareil à meuler Schleifapparat *Grinding unit*

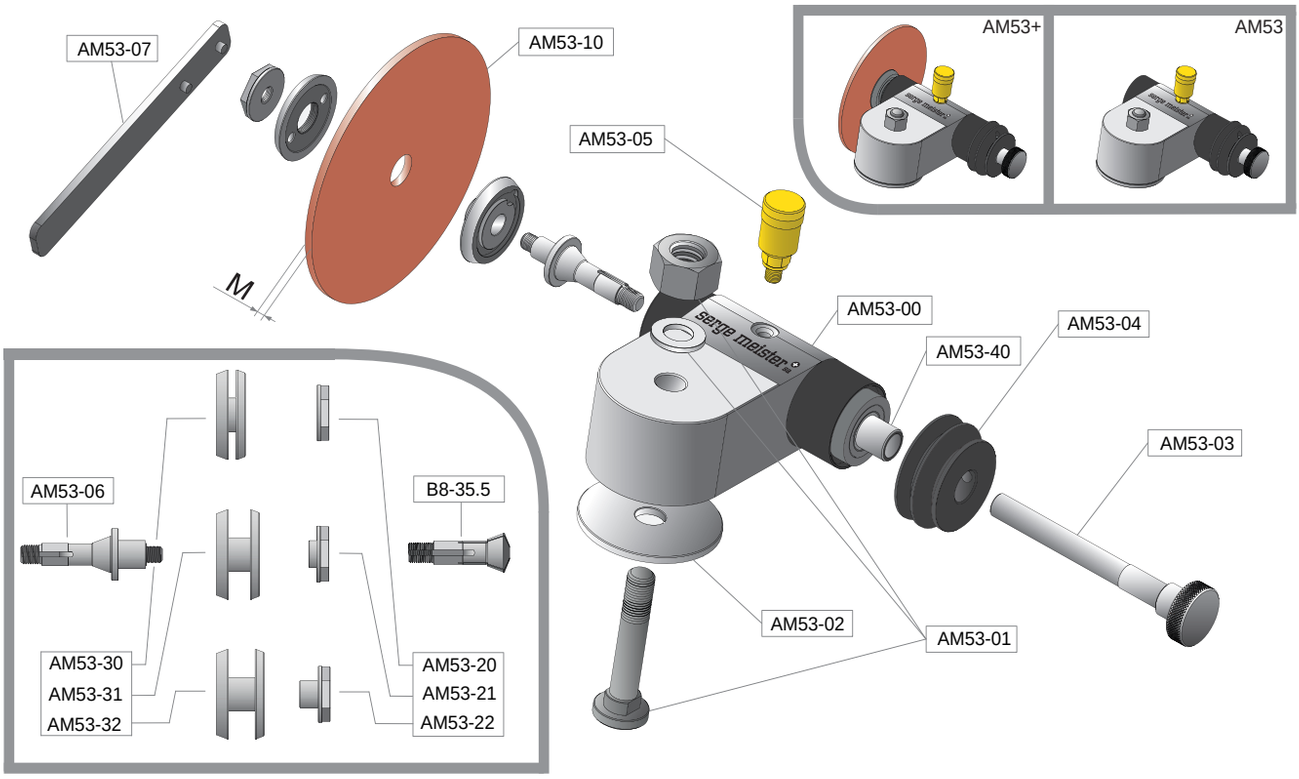

- 8'000 tr/min max
- Huile MOTOREX COREX HLP-D 10 (ISO 2-680)

- 8'000 u/min ma
- ÖI MOTOREX COREX HLP-D 1 (ISO 2-680)

- 8'000 r.p.m max
- Oil MOTOREX COREX HLP-D 10 (ISO 2-680)

N° Serge Meister	M	AM53	AM53+
AM53-00		x	x
AM53-40		x	x
AM53-01		x	x
AM53-02		x	x
AM53-03		x	x
AM53-04		x	x
AM53-05		x	x
AM53-06			x
AM53-07			x
AM53-10	4,2 mm		x
AM53-20	(1) 3mm - 4,		x
AM53-30	(1) 3mm - 4,		x
AM53-21	(2) 4,5mm -		
AM53-31	(2) 4,5mm -		
AM53-22	(3) 8mm - 1		
AM53-32	(3) 8mm - 1		

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

TORNOS

M7	R10

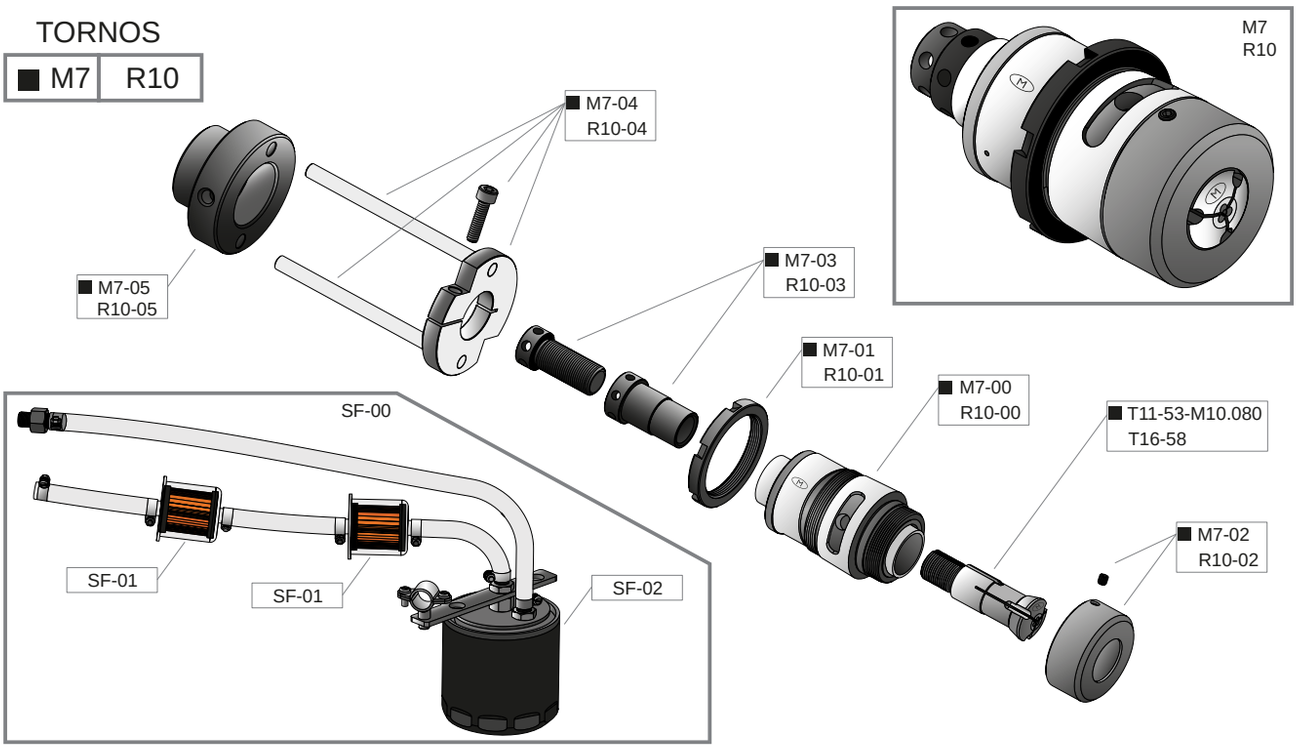

- 10'000 tr/min max

- 10'000 u/min max

- 10'000 r.p.m max

N° Serge Meister	M7	M7+	R10	R10+
M7-00	x	x		
M7-01	x	x		
M7-02	x	x		
M7-03	x	x		
M7-04		x		
M7-05		x		
MS7-05				
R10-00			x	x
R10-01			x	x
R10-02			x	x
R10-03			x	x
R10-04				x
R10-05				x
SF-00		x		x
SF-01				
SF-02				

Mâchoires Backen *Jaws*

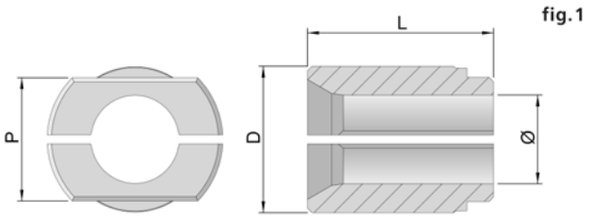

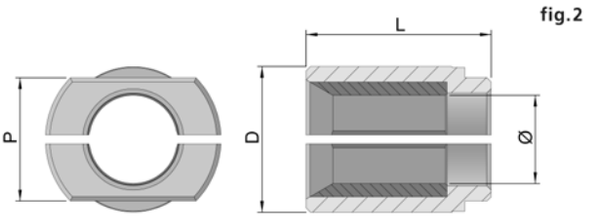

N° Serge Meister	D	L	P	fig.
AS14-CUBE	13.5	21	11	1
AS14-MD	13.5	21	11	2
SAS16-CUBE	16.5	21	14	1
SAS16-MD	16.5	21	14	2

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Machines

Maschinen

Machinery

Bechler

Bechler

Bechler

André Bechler SA Moutier

Fabrique de machines

Type de machine	Canon	Pince broche principale
A-4	T9-44 / T9-50	F10/1178 (111E)
A-7	T12-50-M10.075 /T11-50 / T12-50-M12.1	F10-42.6
A-10 / AR-10	T12-50-M10.075 /T11-50 / T12-50-M12.1	F14-42
BR-12 / BR-16 / BR-20	T22-68-M19.1 / T28-81 / T32-71 /	

Citizen

Citizen

Citizen

CITIZEN

Type de machine	Canon	Pince broche principale
A-20	T28-82-M25.1	F25-67
B-12	T18-59-M16.1	F16-58
B-20	T28-82-M25.1	F25-67
C-16	T24-61	F20-60
E-16	T24-61	F25-67
E-20	T32-71	F25-67
E-25	T34-87.5	F30-70
E-32	T42-82-C16	F37-82
F-12	T18-59	F16-58
F-16	T24-61	F20-60
F-20	T32-71	F25-67
F-25	T34-87.5	F30-70
K-12	T18-59	F16-58
K-16	T24-61	F25-67
L-10 I	T16-58	F15-58
L-10 Watch	T9-44	F15-58

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Citizen

Citizen

Citizen

CITIZEN

Type de machine	Canon	Pince broche principale
L-12	T18-59	F16-58
L-16	T24-61	F25-67
L-20	T28-82-M25.1	F25-67
L-25	T34-87.5	F30-70
L-32	T42-82-C16	F37-82
M-12	T18-59	F16-58
M-16	T24-61	F20-60
M-20	T28-82-M25.1	F25-67
M-32	T42-82-C16	F37-82
MSL-12	T18-59	F16-58
R-04	T9-44	F8-37.5
R-07	T11-53	F15-58

←

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SL-12 S/H	T18-59-M16.1	F15-58 / F16-58
SL-16 S/H	T22-68-M22.1	F22-49
SL-20 S	T28-82-M25.1	F25-67
SL-26 HP II	T34-87.5	F32-67
SL-26 S/H	T34-87.5	F32-67
SL-32 HP II	T42-82-C16	F37-82
SL-32 HPD	T42-82-C16	F37-82

←

→

Hanwha | Hanwha | *Hanwha*

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SL-32 S/HE	T42-82-C16	F37-82
SL-35 HP	T45-82	?
STL-32H	T42-82-C16	F37-82
XD-07	T11-53	F10-42
XD-12 H	T18-59-M16.1	F15-58
XD-12 J	T18-59-M16.1	F16-58
XD-16 H	T22-68-M22.1	F22-49
XD-20 H	T28-82-M25.1	F25-67
XD-20 M	T28-82-M25.1	F25-67
XD-20 N	-	F25-67
XD-20 V	T28-82-M25.1	F25-67
XDI-20	T28-82-M25.1	F25-67
XD-26 H	T34-87.5	F32-67
XD-32 H	T42-82-C16	F37-82
XD-35	T45-82	T45-82??
XD-38	- JBS	F48-85
XP-12 S	T18-59-M16.1	F15-58
XP-16 S	T22-68-M22.1	F22-49
XP-20 S	T28-82-M25.1	F25-67
XP-26 S	T34-87.5	F32-67

←

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

MANURHIN K'MX | MANURHIN K'MX | *MANURHIN K'MX*

Type de machine	Canon	Pince broche principale
Compact	T24-61	F20-49
First 226/326C	T22-68 / T25-81 / T34-87.5	F20-49
KMX-20/220	T25-81 / T22-68	F25-67 / F32-67
KMX-26/226	T22-68 / T25-81 / T34-87.5	F25-67 / F32-67
Mirabel PM32	T22-68 / T25-81 / T42-82	F25-67 / F42-85
OM-98/KL-32	T42-82	
Swing-13	T18-59	
Swing-20	T25-81	
Swing-26	T22-68 / T34-87.5	F38.08-98.5
Swing-32	T22-68 / T25-81 / T34-87.5 / T42-82	F42-85
Traminer-13	T18-59	F18-60
Traminer-16	T22-68	F20-60
Traminer-20	T22-68 / T25-81	F25-67
Twin-13	T22-68	F20-49
Twin-20	T22-68 / T25-81	F20-49
XL-32	T42-82	F42-85
XL-36	T48-81	F42-85 / F48-85

Nexturn | Nexturn | *Nexturn*

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SA-12A	T18-59-M16.1	F16-58
SA-12B	T18-59-M16.1	F16-58

Nexturn | Nexturn | *Nexturn*

NEXTURN
SWISS TURN LEADER

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SA-18A	T28-82-M25.1	F25-67
SA 20B	T28-82-M25.1	F25-67
SA-20D	T28-82-M25.1	F25-67
SA-20E	T28-82-M25.1	F25-67
SA 20PII	T28-82-M25.1	F25-67
SA 20PYII	T28-82-M25.1	F25-67
SA 20XII	T28-82-M25.1	F25-67
SA-26D	T34-87.5	F32-67
SA-26E	T34-87.5	F32-67
SA 26PII	T34-87.5	F32-67
SA 26PYII	T34-87.5	F32-67
SA 26XII	T34-87.5	F32-67
SA-32D	T42-82-C16	F37-82
SA-32E	T42-82-C16	F37-82
SA 32B	T42-82-C16	F37-82
SA 32PII	T42-82-C16	F37-82
SA 32PYII	T42-82-C16	F37-82
SA 32XII	T42-82-C16	F37-82
SA 32XIII	T42-82-C16	F37-82
SA-38E	T46-92	F42-85
SA 38PII	T46-92	F42-85
SA 38PYII	T46-92	F42-85
SA 38XIII	T46-92	F42-85

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Petermann | Petermann | *Petermann*



Petermann

Type de machine	Canon	Pince broche principale
P-3	T7-30 / T7-29	F7-36
P-4	T9-44 / T9-50 / T9-26	F8-37.5
P-7	T12-50-M10.075 / T12-50-M12.1	F10-42
P-7R	T12-50-M10.075 / T12-50-M12.1	F15-42 / F16-50
P-16/P-16R	T22-68-M19.1 / T28-81 / T32-71 / T24-61	F22-59
P-20R/P-25	T32-71 / T40-72-M40.1	F32-59
10-HS	T16-58 / T20-55 / T22-68-M19.1	F16-50 / F20-55

Star | Star | *Star*

Star

Type de machine	Canon	Pince broche principale
ECAS-20	T28-82-M25.1	F25-67
ECAS-32	T42-82-C16	F37-82
JNC-10	T16-58 / év.T16-59	F15-58
JNC-16	T22-68-M22.1	F20-60
JNC-32	T42-82-C16	F37-82
KJR-16	T22-68-M22.1	F20-60
KJR-25	-	F30-70
KNC-20	T28-82-M25.1	F25-67
KNC-32	T42-82-C16	F37-82
RNC-10	T16-58	F15-58
RNC-16	T22-68-M22.1	F20-60
SA-12/16	T22-68-M22.1	F20-60

Star

Star *Star*

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SB-12	T18-59-M16.1	F16-58
SB-16	T22-68-M22.1	F20-60
SB-20	T28-82-M25.1	F25-67
SB-20RG	T28-82-M25.1	F25-67
SE-16	T22-68-M22.1	F20-60
SF-25	-	F37-82
SH-7	T16-58	F15-58
SH-12	T21-57.4	F20-60
SH-16	T22-68-M22.1	F20-60
SI-12 NP	T22-68-M22.1	F20-60
SNC-15	T22-68-M22.1	F20-60
SR-10J	T16-58 (év. T16-59)	F15-58
SR-16	T22-68-M22.1	F20-60
SR-20J	T28-82-M25.1	F25-67
SR-20JN	-	F25-67
SR-20R	T28-82-M25.1	F25-67
SR-20RIV -/B	T28-82-M25.1	F25-67
SR-32	T42-82-C16	F37-82
SR-32J	T42-82-C16	F37-82
SR-32JN	-	F37-82
SR-32JII-A / B	T42-82-C16	F37-82
SR-38-A / B	T42-82-C16	F37-82
SST-16	T22-68-M22.1	F20-60
ST-20	T28-82-M25.1	F25-67
ST-38	T48-82	F48-85
SV-12	T22-68-M22.1	F20-60
SV-20	T28-82-M25.1	F25-67
SV-20R	T28-82-M25.1	F25-67
SV-32	T42-82-C16	F37-82
SV-38R	T48-82	F48-85

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Star

Star

Star

Type de machine	Canon	Pince broche principale
SW-12RII	T18-59-M16.1	F16-58
SW-20	T28-82-M25.1	F25-67
SW-7	T11-53	F15-58
SW-7R	T16-58 (év. T16-59)	F15-58
VNC-12	T21-57.4	F20-60
VNC-20	T28-82-M25.1	F25-67
VNC-32	T42-82-C16	F37-82

Tornos

Tornos

Tornos

Type de machine	Canon	Pince broche principale
CT-20	T28-82	F25-67
DECO-7	T11-53	F10-42
DECO-8 SP	-	W15
DECO-10	T16-59	F13-58 (F10-42)
DECO-13	T24-61	F20-49 (F13-58/F15-58/F16-58)
DECO-20	T28-81/T34-87.5	F25-67 (F30-59/F20-60)
DECO-26 (32)	T34-87.5 / T42-82-C16	F37-82/(F30-59/F25-67)
DELTA-12	T24-61	F20-60/F13-58/F15-58
DELTA-12 version III	T26-77 / T24-61	F20-60/F13-58/F15-58
DELTA-20	T28-81 / T26-77	F25-67 / F13-58
DELTA-20 version III	T28-81 / T26-77	F25-67 / F13-58
DT26	T34-87.5	F25-67 / F30-59

Tornos | Tornos | *Tornos*

TORNOS

Type de machine	Canon	Pince broche principale
ENC-74/75	T16-59	F13-58
ENC-163/164/167	T24-61/T28-81/T16-59	F25-67/F20-60/F15-58
ENC-262/264	TOP-200	F30-59
EVODECO-20	T34-87.5 / T28-81	F25-67 / F30-59
EVODECO-32	T42-82	F25-67 / F30-59 / F37-82
GAMMA-20/6	T26-77 / T28-81	F25-67
GT-13	T18-59-M16.1	F13-58 / F16-58
GT-26	T34-87.5	F25-67 / F30-59
GT-32	T42-82	F37-82
EVODECO-10	T16-59	F13-58 /F15-58 / F16-58 / F20-49 /
EVODECO-16	T24-61	F13-58 / F15-58 / F16-58 / F20-49 /
M-4	T9-50 / T9-44 / MAG-B-10	F8-37.5
M-7	T11-53 / MAG-B-13 / T12-50-M12.1	F10-42
MS-7	T18-59 / MAG-B-18	F13-58 / F15-58
MICRO-7	T11-53	F13-58
MICRO-8	-	W15
MR-28/32	T42-82-C16 / T44-87	F37-82
NAT-125	T16-59	F16-58
R-10	T18-59 / T16-59 / MAG-B-18	F15-58 / F16-58
R-16	T22-68	F20-60
RR-20	T28-81 / MAG-B-36	F25-67
SIGMA-8	-	W15
SIGMA-20	T34-87.5 / T28-81	F30-59/F25-67/F20-60
SIGMA-32	T42-82-C16/T34-87.5	F37-82/F30-59/F25-67
ST-26	T34-87.5	F20-49 / F25-67 / F26-60 / F30-59
Swiss NANO	T11-53	F8-37.5 / F10-42 / F13-58
Swiss NANO 7	T11-53	F13-58 / F10-42
TOP-100	TOP-100	F15-58/F16-58
TOP-200	TOP-200	F25-67/F30-59

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Tornos Multibroches | Tornos Multibroches | *Tornos Multibroches*

Type de machine	Pince broche	Pince contre-broche	Pince de ravitaillement
MultiAlpha 6x32	-	PR35.5-80	
MultiAlpha 8x20	B34-90	PR28-73	
MultiAlpha 8x28	-	PR35.5-80	
MultiDeco 20/6	B34-90	PR28-73	
MultiDeco 20/6b	B34-90	PR28-73	
MultiDeco 20/8	B34-90	PR28-73	
MultiDeco 20/8b	B34-90	PR28-73	
MultiDeco 26/6	-	PR35.5-80	
MultiDeco 32/6i	-	PR35.5-80	
MultiSigma 8x20	B34-90	PR28-73	
MultiSigma 8x28	-	PR35.5-80	
MultiSwiss 6x16	MS23-75	F20-49	F16-58-8
MultiSwiss 6x32	DC43-68	F37-82	PR35.5-80
MultiSwiss 8x26	DC35-60	F37-82	PR35.5-80
SAS 16.6	W25-94	F16-58-8	

Tsugami | Tsugami | *Tsugami*

Type de machine	Canon	Pince broche principale
B-32	T41-54	F37-82
B007E	T11-53	F10-42
B074E	T11-53	F10-42
B012AE/CE	T24-61	F22-49

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Tsugami | Tsugami | *Tsugami*

TSUGAMI SWISS

Type de machine	Canon	Pince broche principale
B018AE/CE	T24-61	F22-49
B020AE/CE	T28-81	F25-67
B0123E/4E/5E	T24-61	F22-49
B0126	T26-77	F22-49
B0128WE	T24-61	F22-49
B0203E/4E/5E	T28-81	F25-67
B0206	T26-77 / T28-81	F25-67
B0208WE	T28-81	F25-67
B0265E/6E	T34-87.5	F30-59
B038ME	T48-81-C10	F48-85
B038TE	T42-82-C16	F37-82
B0325E/6E	T42-82-C16	F37-82
B0385E, Bar Ø 32	T42-82-C16	F37-82
B0385E, Bar Ø 38	T48-81-C10	
BH20E/ZE	T28-81	F25-67
BH38E, Bar Ø 32	T42-82-C16	F37-82
BH38E, Bar Ø 38	T48-81-C10	
BN12E	T24-61	F22-49
BN20E	T28-81	F25-67
BS 007	T11-53	F10-42
BS12AE/BE/CE	T24-61	F22-49
BS125HE/6HE	T24-61	F22-49
BS18AE/BE/CE	T24-61	F22-49
BS20AE/BE/CE	T28-81	F25-67
BS32CE	T41-54	F37-82
BS205HE/6HE	T28-81	F25-67
BS26AE/BE/CE	T34-87.5	F32-67
BU20E	T28-81	F25-67
BU26E	T34-87.5	F32-67
BU/MU 26	T34-87.5	F32-67

←

→

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Tsugami

Tsugami

Tsugami

TSUGAMI SWISS

Type de machine	Canon	Pince broche principale
BU/MU 38	T48-81-C10	F37-82
BW07E	T11-53	F10-42
BW12E	T24-61	F22-49
BW20E	T28-81	F25-67
BW127E/8E/8ZE/9ZE	T24-61	F22-49
BW207E/8E/8ZE/9ZE	T28-81	F25-67
H205E/6E	T28-81	F25-67
HS20	T28-81	F25-67
HS26	T34-87.5	F30-59
HS32	T42-82-C16	F37-82
HS38MH	T48-81-C10	F48-85
HS38MH/5AX	T48-81-C10	F37-82
HS207	T28-81	F25-67
NP-4W	T11-53	F10-42
NT-NP 11	T18-59	F15-58
NT-NP 16	T22-68	F22-49
NT-NP 16-II	T24-61 / T22-68	F22-49
NT-NP 17	T24-61 / T22-68	F22-49
NT-NP 20	T32-71	F25-67
NT-NP 20-II	T28-81	F25-67
NT-NP 32	T42-82-C16	F37-82
P01E	T11-53	F10-42
P03E	T11-53	F10-42
P014E/HE	T11-53	F10-42
P034E/HE	T11-53	F10-42
S20	T28-81	F25-67
S205E/6E	T28-81	F25-67
TMU1E, Bar Ø 32	T42-82-C16	F37-82
TMU1E, Bar Ø 38	T48-81-C10	F48-85

←

Pince sur mesure | Kundenspezifische Spannzangen | *Custom made Collets*

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

1

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

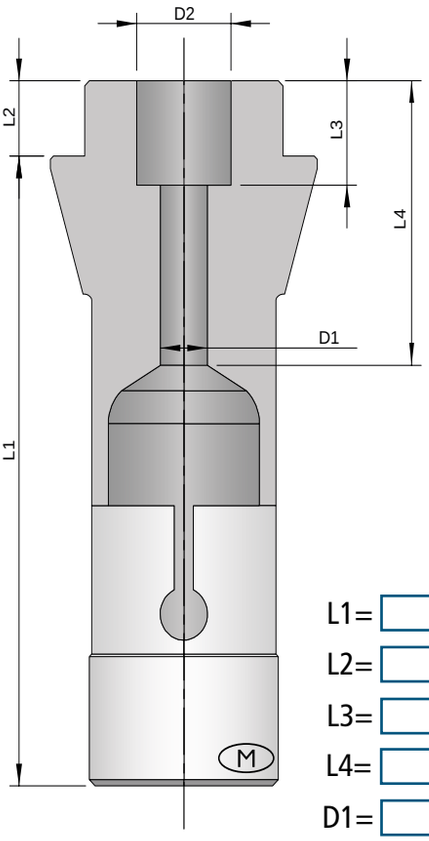

L1=
L2=
L3=
L4=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette — Keilnut — *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options — Optionen — *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

Standard ◯ TiN ◯

UP ◯ MOVIC® ◯

CROMVIc® ◯

Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

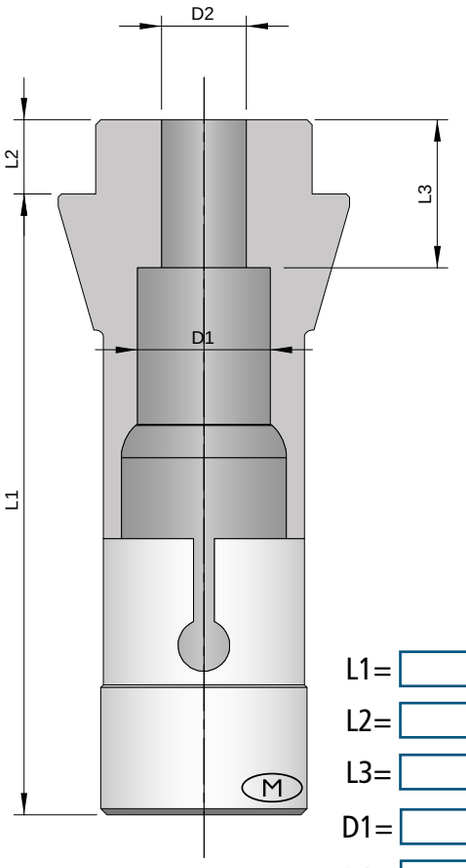

L1=
L2=
L3=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes fines	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes Wave *	2 ◯		4 ◯	
Fentes Zigzag *	2 ◯		4 ◯	

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

- ◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)
- ◯ Sans chanfrein
- ◯ Autre

Ouverture

- Ouverture standard 0.2 ◯
- Ouverture speciale ◯

◯ Standard ◯ UP

◯ TiN ◯ MOVIC® ◯ CROMVIc® ◯ Sans revêtement

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

3

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

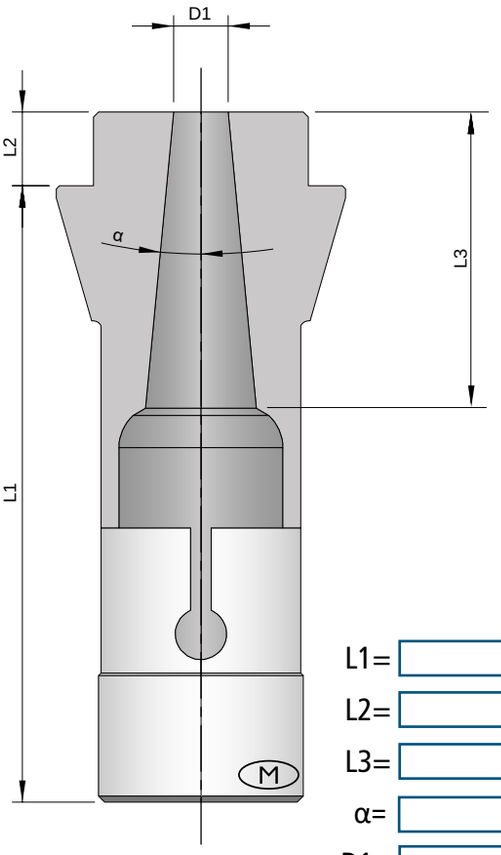

L1=
L2=
L3=
α=
D1=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

Standard ◯ TiN ◯

UP ◯ MOVIC® ◯

CROMVIc® ◯

Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

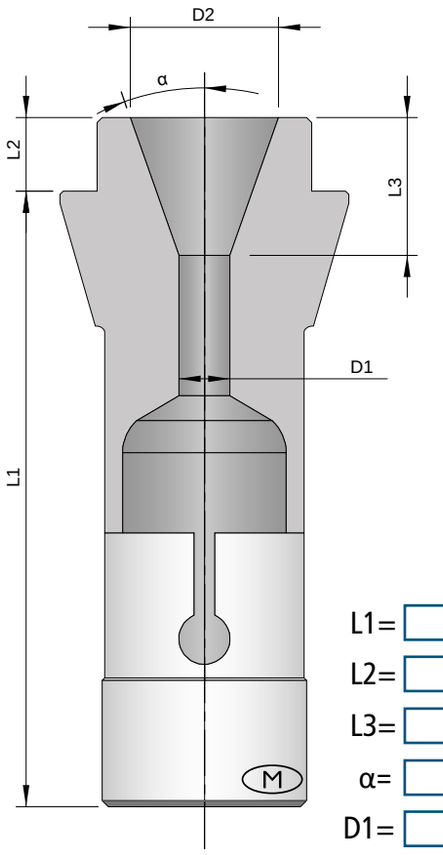

L1=
L2=
L3=
α=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette — Keilnut — *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options — Optionen — *Options*

Type de fentes

Fentes normal	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes fines	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes Wave *	2 ◯		4 ◯	
Fentes Zigzag *	2 ◯		4 ◯	

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

- ◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)
- ◯ Sans chanfrein
- ◯ Autre

Ouverture

- Ouverture standard 0.2 ◯
- Ouverture speciale ◯

Standard ◯ UP ◯

TiN ◯ MOVIC® ◯ CROMVIc® ◯ Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

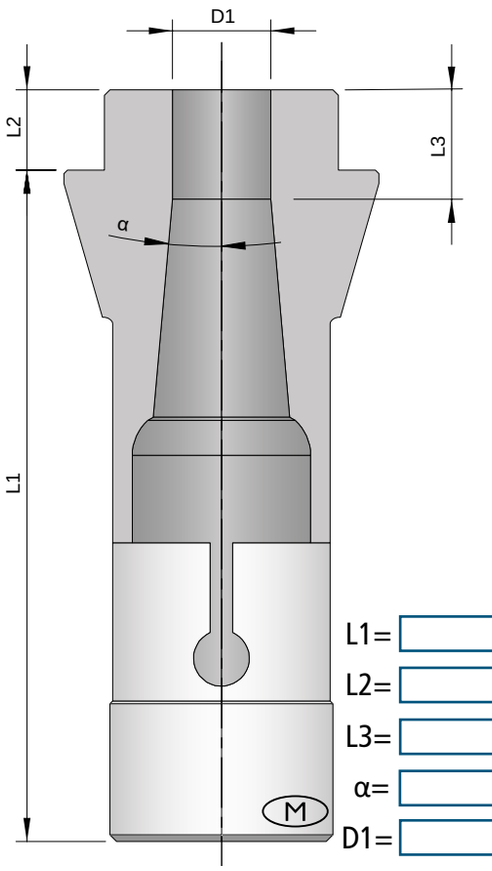

L1=
L2=
L3=
α=
D1=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette — Keilnut — *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options — Optionen — *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

Standard ◯ TiN ◯

UP ◯ MOVIC® ◯

CROMVIc® ◯

Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

6

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

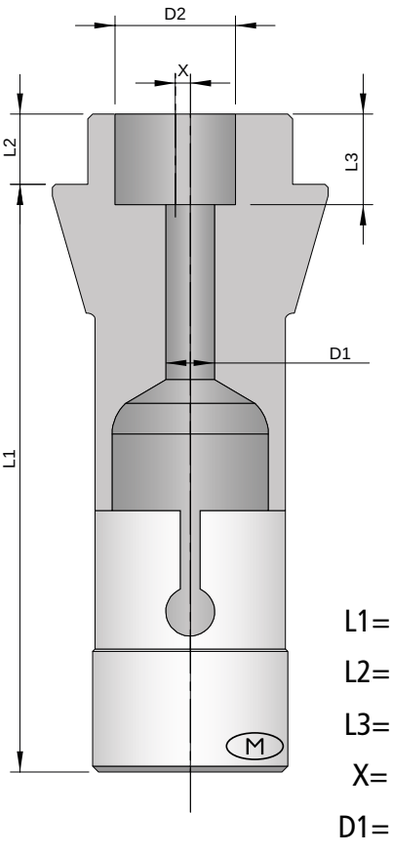

L1=
L2=
L3=
X=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette — Keilnut — *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options — Optionen — *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

◯ Standard ◯ UP

◯ TiN ◯ MOVIC® ◯ CROMVIc® ◯ Sans revêtement

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

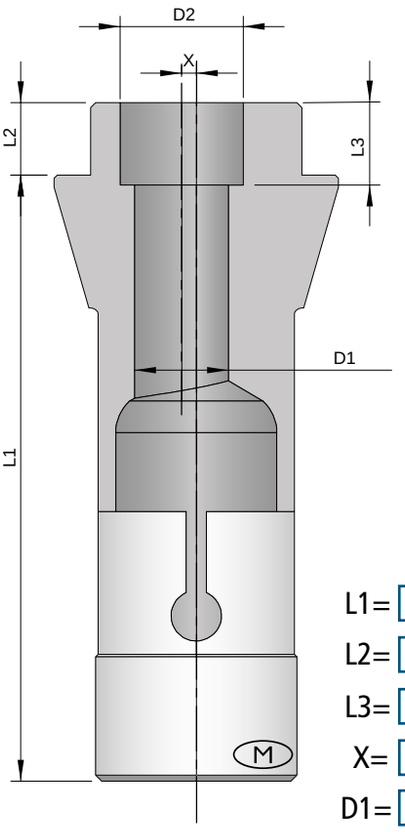

L1=
L2=
L3=
X=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

Standard ◯ TiN ◯

UP ◯ MOVIC® ◯

CROMVIc® ◯

Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

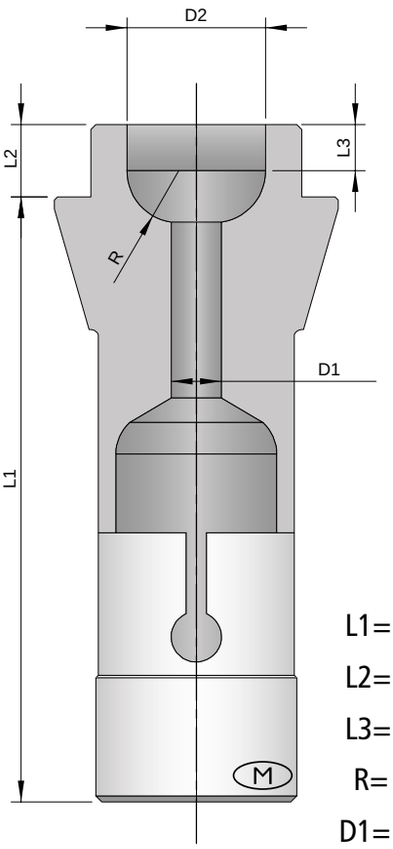

L1=
L2=
L3=
R=
D1=
D2=

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes fines	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes Wave *	2 ◯		4 ◯	
Fentes Zigzag *	2 ◯		4 ◯	

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

- ◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)
- ◯ Sans chanfrein
- ◯ Autre

Ouverture

- Ouverture standard 0.2 ◯
- Ouverture speciale ◯

◯ Standard ◯ UP

◯ TiN ◯ MOVIC® ◯ CROMVIc® ◯ Sans revêtement

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

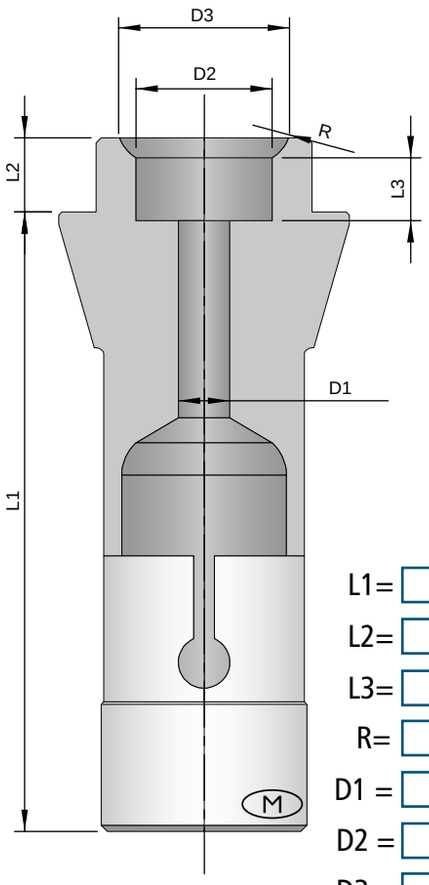

L1=
L2=
L3=
R=
D1 =
D2 =
D3 =

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes fines 2 ◯ 3 ◯ 4 ◯

Fentes Wave * 2 ◯ 4 ◯

Fentes Zigzag * 2 ◯ 4 ◯

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)

◯ Sans chanfrein

◯ Autre

Ouverture

Ouverture standard 0.2 ◯

Ouverture speciale ◯

Standard ◯ TiN ◯

UP ◯ MOVIC® ◯

CROMVIc® ◯

Sans revêtement ◯

Soumettre à Serge Meister S.A.

10

Demande d'offre :

Société:

Réf.:

Tél.:

Mail:

Remarque:

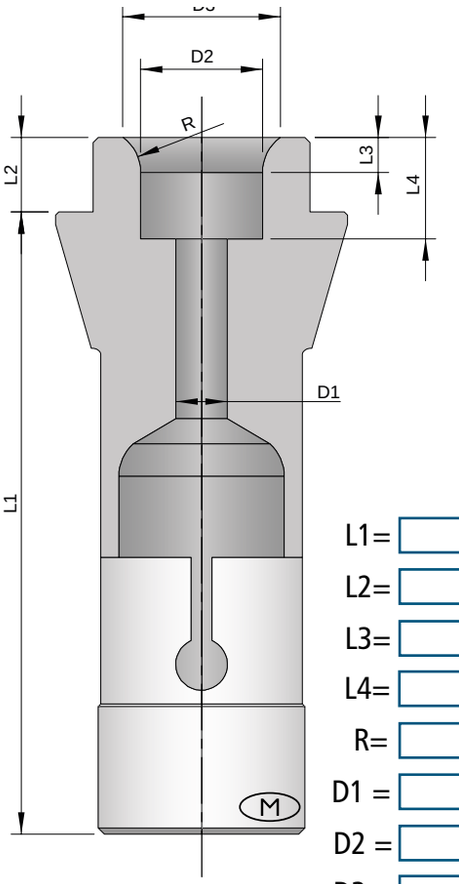

L1=
L2=
L3=
L4=
R=
D1 =
D2 =
D3 =

Type de pince:

Quantité:



Ø=
LN=
α=

Rainure de clavette | Keilnut | *keyway*



H=
L=
E=



H=
L=
E=

Options | Optionen | *Options*

Type de fentes

Fentes normal	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes fines	2 ◯	3 ◯	4 ◯	
Fentes Wave *	2 ◯		4 ◯	
Fentes Zigzag *	2 ◯		4 ◯	

* Voir page 44

Chanfrein d'entrée

- ◯ Standard (Ø1.0~0.2 / Ø30.0~0.3)
- ◯ Sans chanfrein
- ◯ Autre

Ouverture

- Ouverture standard 0.2 ◯
- Ouverture speciale ◯

◯ Standard ◯ UP

◯ TiN ◯ MOVIC® ◯ CROMVIc® ◯ Sans revêtement

Soumettre à Serge Meister S.A.

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Réalésage	Ausschleifen	*Reboring*
Réalésage pour toutes les références de canons, pinces et douilles n'excédant pas un diamètre (D) de 48mm - Ø > 2.00 (Selon expertise)	Ausschleifen von Büchsen, Zangen und Hülsen bis zu (D) 48 mm - Ø > 2.00 (Nach Augenscheinnahme)	*Reboring of all kinds of guide bushes, collets and Sleeves not exceeding (D) 48 mm - Ø > 2.00 (According to examination)*

Rôdage + rectifiage cône et face	Läppen + Nachschleifen Konus und Frontfläche	*Lapping + ginding cone and face*
Rôdage et retouche du cône et de la face pour toutes les références de canons et de pinces n'excédant pas un diamètre (D) de 48mm. (Selon expertise)	Läppen und Nachschleifen Konus und Frontfläche von Büchsen und Zangen bis zu (D) 48 mm. (Nach Augenscheinnahme)	*Grinding of alteralion of the cone and face of all kinds of guide bushes and collets not exceeding (D) 48 mm. (According to examination)*

Rôdage simple	Läppen einfach	*Simple lapping*
Rôdage simple de l'alésage pour toutes les références de canons et de pinces n'excédant pas un diamètre (D) de 48mm. (Selon expertise)	Läppen einfach von Büchsen und Zangen bis zu (D) 48 mm. (Nach Augenscheinnahme)	*Simple lapping of bores on all kinds of guide bushes and collets not exceeding (D) 48 mm. (According to examination)*

Révisions	Revisionen	*Revisions*
Révisions d'appareils à meuler et de canons tourants. (Selon expertise)	Revision von Scheifapparat und mitlaufender Büchsen. (Nach Augenscheinnahme)	*Revision of grinding unit and revolving guide bush. (According to examination)*

Tolérances alésages

Bohrungs-Toleranzen

Run out tolerance

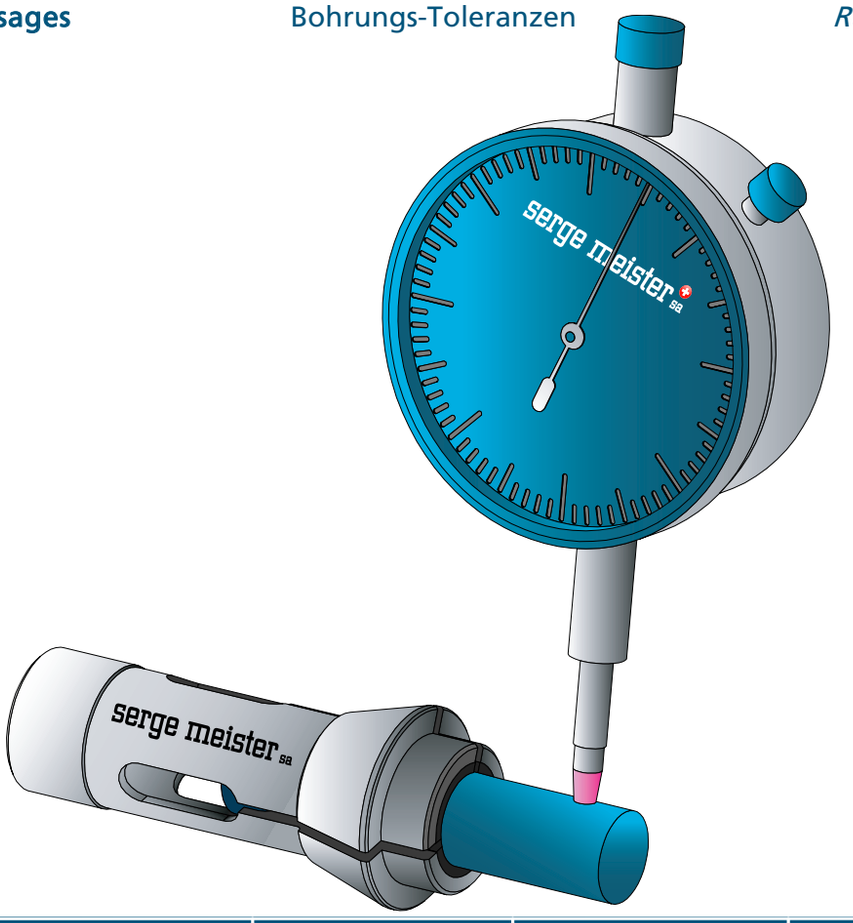

N° Serge Meister	Ø min	Ø max	T
Normal	0.12	39.00	0.008 - 0.012
UP	0.12	39.00	≤ 0.005

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Index

Canons 8
Automatique 19
ESCO D2 16
ESCO D2 (ajustable) 16
ESCO D6 17
ESCO D6 (à boule) 17
ESCO New Mach 18
Fixe 13
Magic Type A 15
Magic Type B 15
Porte Douille 20
Poussé 12
Tiré 9
TOP 19
TOR 4 18
Demandes sur mesure 70
Sur mesure 70
Sur mesure10 80
Douilles 50
Douille + écrou 51
Porte Pince 52
Index par N° Serge Meister 89
Machines 57
Bechler 58
Citizen 58
Hanwha 59
Machines 57
MANURHIN K'MX 61
Nexturn 61
Petermann 63
Star 63
Tornos 65
Tornos Multibroches 67
Tsugami 67
Mâchoires 56
Mâchoires 56
Normes Serge Meister 82
Tolérances alésages 82
Options 38
Alésage 6, 8 pans 42
Alésage carré, rectangle 42
Alésage excentrique 42
Alésages rainurés, striés 45
Alésages rainurés, striés 46
Anglage fentes 44
Angle vif 43
Cône métal dur 43
Entrée(s) de clavette(s) 45
Fentes "Wave" 44
Fentes "Zigzag" 44
Fentes fines 45
Insert ou complet bronze 40
Long métal dur 41
Longueur du nez hors standard 43

Index

Option 39
Option 39
Ouverture de la pince 46
Petits Ø 41
Rôdage inox 39
Traitement de surface 40
Traitement de surface 40
Traitement de surface 41
Options supplémentaires 47
Butée 48
Ejecteur 47
Ejecteur Type A 47
Ejecteur Type B 47
Guide de précision acier 48
Guide laiton 48
Guide plastique 49
Pinces 21
B 30
Double cône 33
Expansible 37
F (Long nez) 24
F (Normal) 22
F Wahli 26
Lambert 32
LNS 37
MultiSwiss 33
P 31
P (AS 14) 31
Pince de ravitaillement 34
PR 32
ROL 8 36
TOR 4 36
Transporteur Type B 34
Transporteur Type T 35
W (Long nez) 29
W (Normal) 27
W (SAS 16) 30
Service après-vente 81
Réalésage 81
Révisions 81
Rôdage + rectifiage cône et face 81
Rôdage simple 81
Spécialités Serge Meister 53
Appareil à meuler 54
Canon tournant 55

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Inhaltsverzeichnis

Backen 56
Backen 56
Führungsbüchsen 8
Automatisch 19
ESCO D2 16
ESCO D2 (einstellbar) 16
ESCO D6 17
ESCO D6 (Kugel) 17
ESCO New Mach 18
Fest 13
Gestossen 12
Gezogen 9
Hülsen-Halter 20
Magic Typ A 15
Magic Typ B 15
TOP 19
TOR 4 18
Hülsen 50
Hülse + Mutter 51
Zangenhülse 52
Index von N° Serge Meister 89
Kundendienst 81
Ausschleifen 81
Läppen + Nachschleifen Konus und Frontfläche 81
Läppen einfach 81
Revisionen 81
Kundenspezifische Anfragen 70
Kundenspezifische Anfragen 70
Kundenspezifische Anfragen 80
57

Maschinen 57
Bechler 58
Citizen 58
Hanwha 59
MANURHIN K'MX 61
Nexturn 61
Petermann 63
Star 63
Tornos 65
Tornos Multibroches 67
Tsugami 67
Optionen 38
"Wave" Schlitze 44
"Zigzag" Schlitze 44
4-kant, Rechteck Bohrung 42
6, 8-kant Bohrung 42
Bohrung mit Querrillen 45
Bohrung mit Querrillen 46
Einfügen oder vervollständigen Bronze 40
Exzentrische Bohrung 42
Fase an Schlitze 44
Feine Schlitze 45
Hartmetall - Konus 43
Kleine Ø 41

Inhaltsverzeichnis

Lang Hartmetall 41
Nasenlänge 43
Nute 45
Oberflächenbehandlung 40
Oberflächenbehandlung 40
Oberflächenbehandlung 41
Oeffnung der Zangen 46
Ohne Fase 43
Optionen 39
Optionen 39
Rodieren Inox 39
Spannzangen 21
B 30
Dehnbar 37
Doppelkegel 33
F (Lange Nase) 24
F (Normal) 22
F Wahli 26
Lambert 32
LNS 37
MultiSwiss 33
P 31
P (AS 14) 31
PR 32
ROL 8 36
Spannzangen Stangenlader 34
TOR 4 36
Transport-Zangen Typ B 34
Transport-Zangen Typ T 35
W (Lange Nase) 29
W (Normal) 27
W (SAS 16) 30
Spezialitäten Serge Meister 53
Mitlaufende Führungsbüchse 55
Schleifapparat 54
Standard Toleranzen Serge Meister 82
Bohrungs-Toleranzen 82
Zusatz-Optionen 47
Anschlag 48
Ausswerfer 47
Ausswerfer Typ A 47
Ausswerfer Typ B 47
Kunststofffführung 49
Messing-Führung 48
Präzisionsführung Stahl 48

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

Table of content

Additional options 47
- Back stops 48
- Brass guide 48
- Ejector 47
- Ejector Type A 47
- Ejector Type B 47
- Plastic guide 49
- Precision guide steel 48

After-sales service 81
- Lapping + ginding cone and face 81
- Reboring 81
- Revisions 81
- Simple lapping 81

Collets 21
- B 30
- double cone 33
- Expanding 37
- F (Extended nose) 24
- F (Normal) 22
- F Wahli 26
- Feed finger 34
- Lambert 32
- LNS 37
- MultiSwiss 33
- P 31
- P (AS 14) 31
- PR 32
- ROL 8 36
- TOR 4 36
- Transporter Type B 34
- Transporter Type T 35
- W (Extended nose) 29
- W (Normal) 27
- W (SAS 16) 30

Custom made demands 70
- Custom made demands 70
- Custom made demands 80

Guide bushes 8
- Automatic 19
- Drawn 9
- ESCO D2 16
- ESCO D2 (adjustable) 16
- ESCO D6 17
- ESCO D6 (ball) 17
- ESCO New Mach 18
- Magic Type A 15
- Magic Type B 15
- Plain 13
- Pushed 12
- Sleeve holder 20
- TOP 19
- TOR 4 18

Index by N° Serge Meister 89

Jaws 56
- Jaws 56

Table of content

57
Machinery 57
Bechler 58
Citizen 58
Hanwha 59
MANURHIN K'MX 61
Nexturn 61
Petermann 63
Star 63
Tornos 65
Tornos Multibroches 67
Tsugami 67
Options 38
"Wave" Slots 44
"Zigzag" Slots 44
Carbide cone 43
Excentric bore 42
Grooved and serrated bore 45
Grooved and serrated bore 46
hex, octa bore 42
Insert or complete bronze 40
Keyway 45
Long carbide 41
Narrow slots 45
Nose length 43
Opening of collets 46
Options 39
Options 39
Relieved slots 44
Sharp edge 43
Small Ø 41
Square, rectangle bore 42
Stainless-steel lapping 39
Surface traitement (coating) 40
Surface traitement (coating) 40
Surface traitement (coating) 41
Serge Meister specialties 53
Grinding unit 54
Revolving guide bush 55
Serge Meister standards 82
Run out tolerance 82
Sleeves 50
Collet sleeve 52
Sleeve + nut 51

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch
Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

1
10-HS 63

A
A-10 / AR-10 58
A-20 58
A-4 58
A-7 58
AM53-00 54
AM53-01 54
AM53-02 54
AM53-03 54
AM53-04 54
AM53-05 54
AM53-06 54
AM53-07 54
AM53-10 54
AM53-20 54
AM53-21 54
AM53-22 54
AM53-30 54
AM53-31 54
AM53-32 54
AS14-CUBE 56
AS14-MD 56
AUT-9-51 19
AUT-9-63 19

B
B007E 67
B0123E/4E/5E 68
B0126 68
B0128WE 68
B012AE/CE 67
B018AE/CE 68
B0203E/4E/5E 68
B0206 68
B0208WE 68
B020AE/CE 68
B0265E/6E 68
B0325E/6E 68
B0385E, Bar Ø 32 68
B0385E, Bar Ø 38 68
B038ME 68
B038TE 68
B074E 67
B-12 58
B-20 58
B-32 67
B32-102 30
B32-106 30
B32-106-24 30
B45-115 30
B6.5-35.5 30
B6-31.3 30
B6-31.3-V2 30
B8-35.5 30
B8-35.5-7 30
BH20E/ZE 68
BH38E, Bar Ø 32 68
BH38E, Bar Ø 38 68
BN12E 68
BN20E 68
BR-12 / BR-16 / BR-20 58
BS 007 68
BS125HE/6HE 68
BS12AE/BE/CE 68
BS18AE/BE/CE 68
BS205HE/6HE 68
BS20AE/BE/CE 68
BS26AE/BE/CE 68
BS32CE 68
BU/MU 26 68
BU/MU 38 69
BU20E 68
BU26E 68
BW07E 69

B
BW127E/8E/8ZE/9 69
BW12E 69
BW207E/8E/8ZE/9 69
BW20E 69

C
C-16 58
Compact 61
CT-20 65

D
D11-15-40-30 51
D11-15-50-16 51
D12-16-40-30 51
D12-16-48.5-16 51
D16-20-50-30 51
D16-20-56-16 51
D16-22-52-16 51
D17-22-50-30 51
D18-22-44-30 51
D18-22-50-30 51
D20-25-45-30 51
D22-30-63-16 51
D22-32-63-16 51
D22-32-64-16 51
D22-34-64-16 51
D22-36-64-16 51
D24-30-50-30 51
D25-32-50-30 51
D28-40-71-30 51
D28-56-71-30 51
D32-40-50-30 51
D7-10-25-16 51
D9-12-39-16 51
D9-13-39-16 51
D9-13-40-60 51
D9-15-40-30 51
DC35-60 33
DC43-68 33
DECO-10 65
DECO-13 65
DECO-20 65
DECO-26 (32) 65
DECO-7 65
DECO-8 SP 65
DELTA-12 65
DELTA-12 version III 65
DELTA-20 65
DELTA-20 version III 65
DT26 65

E
E-16 58
E-20 58
E-25 58
E-32 58
ECAS-20 63
ECAS-32 63
ENC-163/164/167 66
ENC-262/264 66
ENC-74/75 66
ES-D2-10-107 16
ES-D2-10-110 16
ES-D2-10-113-AJ 16
ES-D2-10-115 16
ES-D2-10-CNC 16
ES-D6-12-49.2 17
ES-D6-12-49-B 17
ES-MC-10-58-C 18
ES-MC-10-58-P 18
EVODECO-10 66
EVODECO-16 66
EVODECO-20 66
EVODECO-32 66
EXP13-57 37

F
F10-42 22
F10-42.6 22
F10-42-10 24
F10-42-12 24
F10-42-16 24
F10-42-8 24
F-12 58
F12-40.2 22
F12-40.2-10 24
F12-58 22
F13-58 22
F13-58-10 24
F13-58-12 24
F13-58-M 22
F14-40 22
F14-42 22
F15-22 22
F15-42 22
F15-58 22
F15-58-13 24
F15-58-15 24
F15-58-20 24
F-16 58
F16-50 22
F16-50-20 24
F16-58 22
F16-58-13 24
F16-58-15 24
F16-58-20 24
F16-58-8 24
F18-58 22
F18-60 22
F-20 58
F20-49 22
F20-49-13 24
F20-49-15 24
F20-49-20 24
F20-55 22
F20-60 22
F20-60-15 24
F20-60-20 25
F22-49 22
F22-49-15 25
F22-49-20 25
F22-59 23
F22-60 23
F24-55 23
F24-55-15 25
F24-55-20 25
F-25 58
F25-59 23
F25-67 23
F25-67-18 25
F25-67-20 25
F25-67-25 25
F26-60 23
F27-64.7 23
F27-65-18 25
F27-65-25 25
F27-65-8 25
F28-63 23
F28-63-20 25
F28-63-25 25
F30-59 23
F30-59-20 25
F30-70 23
F32-59 23
F32-67 23
F32-67-15 25
F32-67-20 25
F32-67-25 25
F34-70 23
F35-63 23
F35-63-27 25
F35-72 23
F35-72-28 25

F
F37-82 23
F37-82-20 25
F37-82-25 25
F37-82-30 25
F38.08-98.5 23
F38.08-98.5-24.5 25
F39-71 23
F4.5-15.45 22
F42-85 23
F42-85-20 26
F42-85-25 26
F48-85 23
F48-85-28 26
F6-27 22
F7-23 22
F7-36 22
F7-36-10 24
F8-37.5-10 24
F8-37.5-12 24
F8-37.5-8 24
FI10 14
FI12 14
FI13 14
FI15 14
FI16 14
FI20 14
FI22 14
FI24 14
FI25 14
FI30 14
FI32 14
FI34 14
FI35 14
FI36 14
FI40 14
FI50 14
FI6 13
First 226/326C 61

G
GAMMA-20/6 66
GT-13 66
GT-26 66
GT-32 66

H
H205E/6E 69
HS20 69
HS207 69
HS26 69
HS32 69
HS38MH 69
HS38MH/5AX 69

J
JNC-10 63
JNC-16 63
JNC-32 63

K
K-12 58
K-16 58
KJR-16 63
KJR-25 63
KMX-20/220 61
KMX-26/226 61
KNC-20 63
KNC-32 63

L
L-10 I 58
L-10 Watch 58
L-12 59
L14-34 32
L14-36 32
L-16 59
L-20 59
L-25 59
L-32 59

L
LNS4.8 37

M
M-12 59
M-16 59
M-20 59
M-32 59
M-4 66
M-7 66
M7-00 55
M7-01 55
M7-02 55
M7-03 55
M7-04 55
M7-05 55
MAG-A-30 15
MAG-A-38 15
MAG-B-10 15
MAG-B-13 15
MAG-B-18 15
MAG-B-30 15
MAG-B-36 15
MICRO-7 66
MICRO-8 66
Mirabel PM32 61
MR-28/32 66
MS23-75 33
MS23-75-20 33
MS-7 66
MS7-05 55
MSL-12 59
MultiAlpha 6x32 67
MultiAlpha 8x20 67
MultiAlpha 8x28 67
MultiDeco 20/6 67
MultiDeco 20/6b 67
MultiDeco 20/8 67
MultiDeco 20/8b 67
MultiDeco 26/6 67
MultiDeco 32/6i 67
MultiSigma 8x20 67
MultiSigma 8x28 67
MultiSwiss 6x16 67
MultiSwiss 6x32 67
MultiSwiss 8x26 67

N
NAT-125 66
Normal 82
NP-4W 69
NT-NP 11 69
NT-NP 16 69
NT-NP 16-II 69
NT-NP 17 69
NT-NP 20 69
NT-NP 20-II 69
NT-NP 32 69

O
OM-98/KL-32 61

P
P014E/HE 69
P01E 69
P034E/HE 69
P03E 69
P10-39 31
P-16/P-16R 63
P16-76 31
P-20R/P-25 63
P25-75 31
P-3 63
P-4 63
P4.5-22.9 31
P5-22.9 31
P6-24.1 31
P6-27.2 31
P-7 63

P

P-7R 63
PC18-77.3-A 34
PC18-77.3-B 34
PD20-37 20
PD20-43.5 20
PD23-45 20
PD28-40.5 20
PO11-30 12
PO13-30 12
PO14-35 12
PO15-35 12
PO16-30 12
PO16-35 12
PO16-40 12
PO18-40 12
PO20-40 12
PO22-42 12
PO24-42 12
PO26-42 12
PO28-45 12
PO30-42-C29 12
PO30-42-C30 12
PO30-60 12
PO32-45 12
PO34-42 12
PO34-48 12
PO34-60 13
PO38-45 13
PO38-60 13
PO42-50 13
PO42-60 13
PO42-72 13
PO46-60 13
PO48-72 13
PO52-72 13
PO7-19 12
PO8.6-34 12
PO9-30-C19 12
PO9-30-C30 12
PP10-14-77-20 52
PP10-15-60-20 52
PP10-15-77-20 52
PP10-18-85.5-20 52
PP10-18-88-20 52
PP10-18-93-20 52
PP10-20-62.7-20 52
PP13-18-85.5-16 52
PP13-18-88-16 52
PP14-20-62.7-13 52
PP14-21-66-13 52
PP15-20-85-16 52
PP15-20-86-16 52
PP15-21-54.7-20 52
PP15-22-90-16 52
PP15-22-91-16 52
PP16-22-90-16 52
PP16-22-91-16 52
PP20-28-114-16 52
PP7-13-36-15 52
PP8-12-66-16 52
PR28-73 32
PR35.5-80 32

R

R-04 59
R-07 59
R-10 66
R10-00 55
R10-01 55
R10-02 55
R10-03 55
R10-04 55
R10-05 55
R-16 66
RNC-10 63
RNC-16 63
ROL8 36

R

ROL8-M 36
RR-20 66

S

S20 69
S205E/6E 69
SA 20B 62
SA 20PII 62
SA 20PYII 62
SA 20XII 62
SA 26PII 62
SA 26PYII 62
SA 26XII 62
SA 32B 62
SA 32PII 62
SA 32PYII 62
SA 32XII 62
SA 32XIII 62
SA 38PII 62
SA 38PYII 62
SA 38XIII 62
SA-12/16 63
SA-12A 61
SA-12B 61
SA-18A 62
SA-20D 62
SA-20E 62
SA-26D 62
SA-26E 62
SA-32D 62
SA-32E 62
SA-38E 62
SAS 16.6 67
SAS16-CUBE 56
SAS16-MD 56
SB-12 64
SB-16 64
SB-20 64
SB-20RG 64
SE-16 64
SF-00 55
SF-01 55
SF-02 55
SF-25 64
SH-12 64
SH-16 64
SH-7 64
SI-12 NP 64
SIGMA-20 66
SIGMA-32 66
SIGMA-8 66
SL-12 S/H 59
SL-16 S/H 59
SL-20 S 59
SL-26 HP II 59
SL-26 S/H 59
SL-32 HP II 59
SL-32 HPD 59
SL-32 S/HE 60
SL-35 HP 60
SNC-15 64
SR-10J 64
SR-16 64
SR-20J 64
SR-20JN 64
SR-20R 64
SR-20RIV -/B 64
SR-32 64
SR-32J 64
SR-32JII-A / B 64
SR-32JN 64
SR-38-A / B 64
SST-16 64
ST-20 64
ST-26 66
ST-38 64
STL-32H 60

S

SV-12 64
SV-20 64
SV-20R 64
SV-32 64
SV-38R 64
SW-12RII 65
SW-20 65
SW-7 65
SW-7R 65
Swing-13 61
Swing-20 61
Swing-26 61
Swing-32 61
Swiss NANO 66

T

T11-50 9
T11-53-M10.075 9
T11-53-M10.080 9
T12-50-M10.075 9
T12-50-M12.1 9
T13-41.5 9
T14-64 9
T16-52 9
T16-58 9
T16-59 9
T16-59-M15.1 9
T16-61 9
T17-61 9
T18-59-M16.1 9
T18-60-M18.1 9
T20-55 9
T21-56.4 9
T21-57.4 9
T21-65.5 10
T22-68-M19.1 10
T22-68-M22.1 10
T22-68-M22.1-R 10
T23-72 10
T24-61 10
T25-71 10
T26-77 10
T27-57.5 10
T27-67.5 10
T28-81 10
T28-82-M25.1 10
T28-82-M27.1 10
T30-70 10
T32-71 10
T34-87.5 10
T40-72-M36.1 10
T40-72-M40.1 10
T41-54 10
T42-82-C16 10
T42-82-C16-M 10
T42-82-C20 10
T44-87 10
T45-82 11
T46-92 11
T48-81-C10 11
T48-81-C30 11
T48-82 11
T7-29 9
T7-30 9
T9-26 9
T9-44 9
T9-50 9
TB9-30-11 34
TB9-45 34
TB9-45-6 34
TBM-32 19
TMU1E, Bar Ø 32 69
TMU1E, Bar Ø 38 69
TOP100 19
TOP-100 66
TOP200 19
TOP-200 66

T

TOR4 36
TOR411 18
TOR411G 18
TOR4-G 36
Traminer-13 61
Traminer-16 61
Traminer-20 61
TT05 35
TT10 35
TT12 35
TT5 35
TT7 35
TT8 35
Twin-13 61
Twin-20 61

U

UP 82

V

VNC-12 65
VNC-20 65
VNC-32 65

W

W10 27
W10-8.6 29
W12 28
W12-8.8 29
W15 28
W15-12 29
W15-15 29
W15-20 29
W20 28
W20-15.5 29
W20-15.5-R 29
W20-25.5 29
W20-R 28
W25 28
W25-19.7 29
W25-19.7-M 29
W25-19.7-R 29
W25-94 30
W31.75 28
W31.75-25.4 29
WA12-11 27
WA12-11-M 27
WA12-9 26
WA12-9-M 27

X

XD-07 60
XD-12 H 60
XD-12 J 60
XD-16 H 60
XD-20 H 60
XD-20 M 60
XD-20 N 60
XD-20 V 60
XD-26 H 60
XD-32 H 60
XD-35 60
XD-38 60
XDI-20 60
XL-32 61
XL-36 61
XP-12 S 60
XP-16 S 60
XP-20 S 60
XP-26 S 60

info@meister-sa.ch / www.meister-sa.ch

Tél.: +41 32 497 71 20 / Fax: +41 32 497 71 29

serge meister sa

PRECISION CARBIDE TOOLS

2022

SWISS MADE